



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



TEMA 5.B: IMPACTOS AMBIENTALES EN OBRAS EDILICIAS.



Cátedra:
Estudio de Impacto Ambiental
Carrera: Ingeniería Civil

Prof. Irma Mercante
Setiembre 2026

TIPOS DE EDIFICACIÓN

- Residencial
 - Una planta
 - Edificios de varios pisos
- No residencial
 - Equipamiento:
 - Seguridad
 - Educacional
 - Salud
 - Culto
 - Deporte, cultura, esparcimiento
 - Turismo
 - Comercialización y Supermercados
 - Administración
 - Industrial
 - Producción de bienes y servicios

An orange wavy shape with a black outline, containing text.

**Impactos
variables
de acuerdo
al uso**

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LÍNEA DE BASE CERO: INVENTARIO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-MEDIDAS

PLAN DE VIGILANCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

○ MEMORIA DE LA EDIFICACIÓN:

- Localización: uso del suelo
- Mensura
 - Derecho de riego
 - Servidumbres
 - Perforación para extracción
 - de agua
 - Límites- vecinos
- Situación actual del predio.
- Demolición.
- Fundaciones- Excavaciones
- Materiales empleados
- Sistemas constructivos
- Etapas de obra
- Ingresos y egresos viales
- Superficie construida
- Planos de arquitectura
- Planos de instalaciones
- Cronograma de obras
- Consumo de agua
- Consumo de gas
- Consumo de electricidad
- Instalaciones auxiliares
- Factibilidad de servicios

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

○ Memoria de la edificación:

- Cantidad de viviendas o departamentos o locales, variará según destino de la edificación
- Distribución espacial de los locales
- Flujo de personas
- Instalaciones contra incendio
- Estacionamiento (necesidad)
- Playa de carga y descarga
- Generación de residuos sólidos
- Efluentes líquidos
- Emisiones gaseosas
- Desagües pluviales
- Empleo en etapa de construcción y funcionamiento
- Normativa específica- Marco legal
- Monto de la inversión

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ej. de planilla de superficies a construir (edificio)

Tabla 2: Cómputo de superficies

Superficie	Detalle	m ²
Superficie del terreno		6670,89
Superficie libre	Espacios verdes con vegetación la que se conservará en su totalidad.	1770
Superficie existente	Casa antigua y gimnasio. Remodelación obra menor.	4305
Superficie a construir (proyectada)	Cocheras 1 y 2 subsuelo	5076
	Cocheras 3 subsuelo	1900
	Planta baja recepción	300
	Planta baja aleros 100%	712
	Planta baja guardia	25
	Planta pisos 9, 10 y 11	2490
	Planta piso 8	830
	Planta pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.	13600
	Balcones al 50%	897
	Volúmenes emergentes	100
	Edificio café nuevo	160
	Total superficie a construir	26090

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tabla 11 Maquinaria a utilizar durante la etapa de construcción

Maquinaria	Cantidad			
	Torre A	Torre B	Torre E	Torre Oficinas
Grúa Torre	1	1	1	2
Minicargador	1	1	1	2
Grupo Electrónico	1	1	1	1
Retroexcavadora	1	1	1	1
Elevador de Plataforma	1	1	1	2
Camión 3/4	1	1	1	1
Soldadoras	2	2	2	2
Betoneras	1	1	1	1
Vibrador de Inmersión	4	4	4	4
Sondas Vibradoras	4	4	4	4
Radiotransmisores	6	6	6	6
Nivel Topográfico	2	2	2	2
Taquímetro	1	1	1	1
Rodillos Compactadores	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: INSUMOS

Tabla 10 Volúmenes totales de materiales a utilizar/generar en la etapa de construcción

Descripción	Unidad	Cantidad				Total
		Torre A	Torre B	Torre E	Torre Oficinas	
Hormigón	m³	11.278,0	11.278,0	10.491,1	27.562,1	60.609,2
Fierro	kg	1.092.998,0	1.092.998,0	1.016.735,0	2.671.156,6	5.873.887,6
Moldaje	m²	75.296,0	75.296,0	70.042,3	184.014,4	404.648,7
Cerámicas	m²	18.588,0	18.588,0	17.291,0		54.467,0
Puertas	cu	1.287,0	1.287,0	1.197,2	768,0	4.539,2
Artefactos Sanitarios	cu	364,0	364,0	338,6	384,0	1.450,6
Alfombra	m²	4.976,0	4.976,0	4.628,8		14.580,8
Parquett	m²	5.095,0	5.095,0	4.739,5		14.929,5
Material de Escarpe	m³	1.724,5	1.510,3	1.941,5	3.466,0	8.642,3
Material Integral	m³	28.579,8	27.457,3	35.296,5	120.963,4	212.297,1
Excavaciones totales	m³	30.304,4	28.967,6	37.238,0	124.429,4	220.939,4
Tabiquería	m²	18.231,0	18.231,0	16.958,9		53.420,9
Estucos	m²	26.124,0	26.124,0	24.301,2		76.549,2
Yesos	m²	32.786,0	32.786,0	30.498,4		96.070,4
Marcos	cu	1.280,0	1.280,0	1.190,7		3.750,7
Pilastras	ml	19.221,0	19.221,0	17.879,9		56.321,9

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSUMOS- SERVICIOS

i. Consumo de energía y combustible por etapa y unidad de tiempo

Recurso	Uso	Consumo	Etapa
Energía eléctrica ²	Obra civil	13.103.174,4 kwh/m ² Máximo de 50 KW (energía instalada disponible)	Construcción
	Cocción de alimentos, calentamiento de agua, climatización, iluminación, alimentación de equipos eléctricos	> 1.204.080 kwh/usuario mendocino. Máximo de 800 KW (potencia instalada disponible)	Operación y Mantenimiento
Gasoil	tarea de excavación	25L/día	Construcción
	Resto de la obra	4 L/día	Construcción
Gas	No se utilizará gas en ninguna de las etapas del proyecto.		

j. Consumo de agua, uso, fuente, calidad y cantidad por etapas

Fuente	Uso	Calidad	Cantidad	Etapa
Agua de red	Construcción	Potable	1500 L/día	Construcción
Agua de red ³	Bebida, higiene, personal, limpieza de instalaciones	Potable	553,6 m ³ /día/torre	Operación y Mantenimiento
	Pileta al aire libre. Uso de filtros y químicos para evitar cambio de agua.	Potable	100 m ³ /verano	
	Cocción de alimentos, limpieza, higiene.	Potable	Restaurantes ⁴ : 30 litros/usuario/día Café: 500 litros/mesa/día	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

Categoría de residuo	Descripción	Etapas	Cantidad estimada	Gestión interna	Gestión externa (disposición final)
Residuos de obra	Escombros. Tierra. Restos de madera, metales, plásticos, placas de durlock, bolsas de cemento, yeso. Envases de pintura, masilla para durlock, otros aditivos.	Construcción	3.131 Tn ⁵	Colocación en contenedores. El sector de acopio de residuos se ubicará en el límite sur este del terreno.	Retiro diario. Contratación de transporte habilitado hacia sitio de disposición autorizada por el municipio.
Residuos sólidos urbanos	Restos de comida, plásticos, cartón, vidrios, metales, papel.	Funcionamiento Torre	464 kg/día ⁶	Recipientes en cada departamento. Colocación de canasto de residuos en la vía pública.	Recolección diaria por Transporte Municipal hasta el sitio de disposición final del Municipio. Si bien pueden generarse residuos peligrosos domiciliarios se considera que son de categoría menor.
	Restos de comida, envases de cartón, vidrio y plástico. Aceites vegetales.	Funcionamiento restaurantes	10/día/establecimiento ⁷ .	Propia: Almacenamiento interno en cada local. El retiro será mediante camioneta todos los días al medio día y a la noche. <u>Alternativa propuesta:</u> servicio de recolección especial del Municipio de Ciudad (camiones compactadores). Frecuencia diaria.	Se implementará el mismo sistema que la empresa realiza con los residuos del sector gastronómico del Centro Comercial La Barraca Mall. Se dispondrán en el Pozo de Godoy Cruz. <u>Alternativa propuesta:</u> Disposición final en Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Las Heras). Ruta N° 40 s/n ingresando aproximadamente a 950 mts. Al norte de la intersección con calle Santa Rita.
Efluente cloacal	Desechos líquidos de cocina, lavandería y baño.	Funcionamiento	415,2 m ³ /día ⁸	Conexión de cada departamento red cloacal pública.	Planta de tratamiento de efluentes cloacales Campo Espejo, Las Heras. Reuso en ACRE.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CARTOGRAFÍA: LOCALIZACIÓN



LÍNEA DE BASE CERO: INVENTARIO AMBIENTAL

- Descripción de factores físicos
- Descripción de factores bióticos
- Descripción de factores socio- culturales y económicos
- Ejemplos para distintos tipos de edificación.

LA SELECCIÓN DE LOS FACTORES DEPENDERÁ
DEL TIPO DE EDIFICACIÓN Y DE SU
LOCALIZACIÓN

LÍNEA DE BASE CERO: INVENTARIO AMBIENTAL

CARTOGRAFÍA: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: EQUIPAMIENTO




LÍNEA DE BASE CERO: INVENTARIO AMBIENTAL

Figura 1 Área del Proyecto y trama urbana circundante



LÍNEA DE BASE CERO: INVENTARIO AMBIENTAL

CARTOGRAFÍA: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

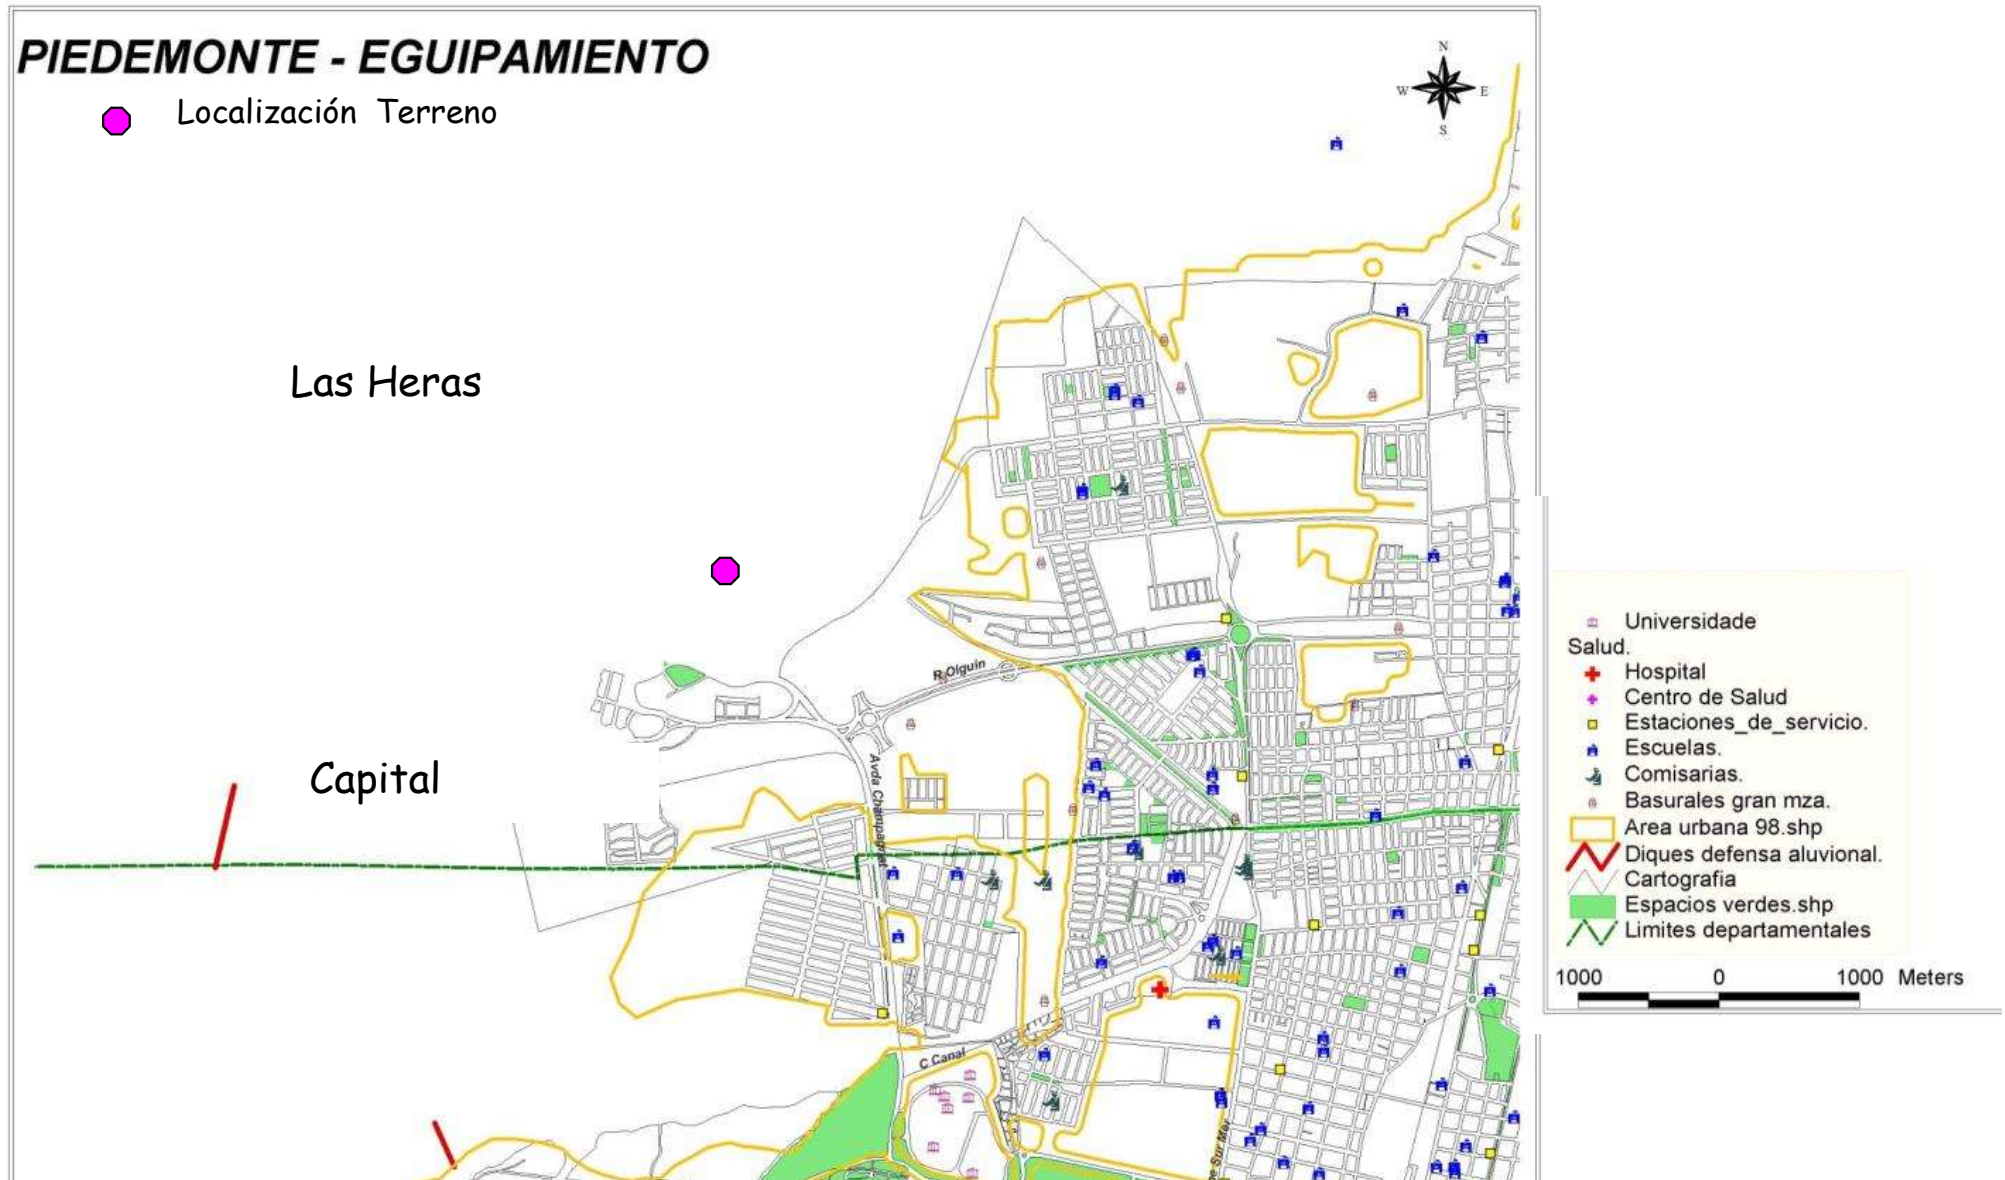

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Ejemplo Matriz de identificación de impactos: Edificio de 3 pisos

ACCIONES	FACTORES										
	Físicos			Bióticos	Socio- Cultural- Económico						
	Calidad del Aire	Nivel de Ruido	Calidad del agua sup.	Arbolado	Calidad de vida vecinos	Empleo	Tránsito	Infraest. de desagüe	Infraest. servicios	Vertedero de RSU	Vertedero de RCD
	Etapa de construcción										
Limpieza y preparación del terreno	*	*		*	*	*					*
Excavaciones	*	*		*	*	*					
Transporte y descarga de materiales	*	*	*	*	*	*	*				
Ejecución de tareas de albañilería	*	*			*	*			*		*
Almacenamiento y Transporte de RCD	*	*	*		*	*	*	*			
Obrador			*						*	*	
	Etapa de operación										
Funcionamiento del edificio			*		*	*		*	*	*	

NATURALEZA (SIGNO)			
Impacto beneficioso		+	
Impacto perjudicial		-	
INTENSIDAD (I) (grado de destrucción)		EXTENSION (EX) (área de influencia)	
Baja	1	Puntual	1
Media	2	Parcial	2
Alta	4	Extenso	4
Muy Alta	8	Total	8
Total	12	Crítica	12
MOMENTO (MO) (plazo de manifestación)		PERSISTENCIA (PE) (permanencia del efecto)	
Largo plazo	1	Fugaz	1
Medio plazo	2	Temporal	2
Inmediato	4	Permanente	4
Crítico	8		
REVERSIBILIDAD (RV)		SINERGIA (SI) (regularidad de la manifestación)	
Corto plazo	1	Sin sinergismo (simple)	1
Medio plazo	2	Sinérgico	2
Irreversible	4	Muy sinérgico	4
ACUMULACIÓN (AC) (incremento progresivo)		EFECTO (EF) (relación causa-efecto)	
Simple	1	Indirecto (secundario)	1
Acumulativo	4	Directo	4
PERIODICIDAD (PR) (regularidad de la manifestación)		RECUPERABILIDAD (MC) (reconstrucción por medios humanos)	
Irregular o aperiódico y discontinuo	1	Recuperable de manera inmediata	1
Periódico	2	Recuperable a medio plazo	2
Continuo	4	Mitigable	4
		Irrecuperable	8
Importancia del impacto $I: \pm [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]$			

Tabla Nº 8.1. Importancia del impacto. Fuente: Conesa Fdez-Vitóra, 1995.

Como defino los impactos significativos?

Valoración de Conesa- Fdez. Vítora

Calificación final del impacto:

$I < 25$ bajo

$25 \leq I < 50$ medio

$50 \leq I < 75$ alto

≥ 75 crítico

MEDIDAS AMBIENTALES (UNIDAD 4-A)

Ante un impacto negativo significativo
se implementan:

- Medidas de prevención: evitar el I.A.
- Medidas de mitigación: disminuir el I.A.
- Medidas compensatorias: contrarrestar el I.A.
- Medidas correctivas: reparar el I. A.



MEDIDAS PREVENTIVAS

- Evitan la aparición del impacto negativo:
 - modificando la acción productora (tecnología, proceso, diseño, materias primas...)
 - Cambiando la ubicación relativa del proyecto dentro del sitio
- Siempre es mejor no producir un impacto negativo (disminuyen costos)
- Son medidas tomadas durante la etapa de diseño del proyecto

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- El objetivo es moderar, atenuar o disminuir los impactos negativos de un proyecto sobre el ambiente a través de obras o actividades.
- Se aplican durante la etapa de ejecución, operación y/o funcionamiento

Ej. residuos, efluentes, emisiones, ruidos

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

- Producen un impacto positivo alternativo y equivalente al impacto negativo
- Se aplican a impactos irrecuperables e inevitables, no tienen posibilidad de mitigación.
- Objetivo: crear condiciones similares a las deterioradas.
- Se aplican durante las etapas de construcción, operación y/o funcionamiento
- Ej. espacios verdes, relocalización, expropiación

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Medidas necesarias para modificar un impacto ya ocurrido.
- Se aplican durante las etapas de construcción, operación y/o funcionamiento

IMPACTOS ESPECÍFICOS DE LA EDIFICACIÓN Y SU MITIGACIÓN

Etapa Construcción: Demolición previa

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Transporte de maquinaria Uso de maquinaria Carga y Transporte de materiales y Residuos	Calidad del aire	Aumento del particulado PM10	Riego periódico
		Aumento de Gases por combustión	Mantenimiento de maquinarias
	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Limite en los horarios de trabajo.
	Suelo	Escombrera	Disponer residuos en sitios autorizados Contratar transportistas autorizados
	Aguas superficiales	Obstrucción de cauces	Almacenamiento interno adecuado Retiro periódico de materiales y residuos
		Contaminación	Prevenir derrames accidentales
Ejecución	Biota: arbolado	Disminución de árboles	Reemplazo equivalente de unidades
	Infraestructura de RCD	Aumento de RCD	Disposición de RCD controlada
Transporte de maquinaria Instalación de barreras- vallado	Circulación del entorno peatonal y vehicular	Obstrucción de las vías de circulación	Comunicación previa a los vecinos Señalización

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Movimiento de suelos Excavación	Calidad del aire	Aumento del particulado PM10	Riego periódico
		Generación de gases por combustión	Mantenimiento de maquinarias
	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Limite en los horarios de trabajo.
	Suelo: Morfología	Cambios en la forma	Controlar volúmenes mínimos a mover.
	Suelo: edafología	Pérdida de calidad edafológica	Eliminar sólo en áreas necesarias. Acumular para jardines propios.
	Suelo: procesos erosivos	Aumento de la erosión	Mantenimiento de taludes Revegetación
	Aguas superficiales	Modificación del drenaje	Encauzar drenajes naturales
		Contaminación	Evitar derrames accidentales

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT. 1)

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Movimiento de suelos Excavación	Flora	Pérdida de cobertura vegetal	Revegetación, generación de espacios verdes
	Tránsito	Alteración del tránsito normal Accidentes	Horarios de trabajo. Señalización adecuada
	Calidad de vida	Molestias vecinos por polvo y ruidos	Horarios de trabajo. Riego periódico
	Estructuras aledañas	Asentamientos	Sub-muración
	Empleo	Generación de empleos	Positivo, potenciar con mano de obra local
	Restos arqueológicos	Pérdida de restos arqueológicos	Excavación con precaución en sitios sospechados
	Paisaje	Modificación por cambios en la forma (aterrazamientos)	Mimetizar con diseño adecuado

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT. 2)

Acción	Factor	Impacto	Medida Ambiental
Carga y descarga de materiales (Materia prima-Residuos)	Calidad del aire	Aumento del particulado PM10	Riego periódico
	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Limite en los horarios de trabajo. Aislaciones provisionarias
	Aguas superficiales	Contaminación	Evitar derrames
	Tránsito	Alteración del tránsito normal Accidentes	Horarios de trabajo. Señalización
	Calidad de vida	Molestias por polvo y ruidos	Horarios de trabajo.
	Empleo	Generación de empleos	Positivo, potenciar

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT.3)

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Obrador y zona de acopio de materiales	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Límite en los horarios de trabajo. Ubicar en zonas menos sensibles
	Aguas superficiales y subterráneas s/ el caso	Contaminación por efluentes cloacales	Prever pozo absorbente o baños químicos
		Contaminación por líquidos peligrosos	Evitar derrames accidentales con estructura de protección
	Suelo	Contaminación por RSU	Almacenar y disponer en contenedores
	Infraestructura de residuos	Aumento en la generación de RSU	Prever minimización Gestión adecuada de RSU

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT.4)


Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Movimiento de grúas	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Limite en los horarios de trabajo
	Calidad de vida	Molestias por movimiento de materiales en casas de baja altura. Riesgos.	Comunicación a la población afectada. Medidas de seguridad
Ejecución de trabajos de albañilería, estructuras, terminaciones	Infraestructura: Red de energía	Aumento del consumo	Factibilidad del servicio. Minimizar el consumo con medidas preventivas.
	Infraestructura: Red de agua	Aumento en el consumo	Factibilidad del servicio. Minimizar el consumo con medidas preventivas.
	Economía	Aumento de la actividad comercial de abastecimiento por consumo de materiales	Positivo, potenciar con la compra de materiales del lugar

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT.5)

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Ejecución de trabajos de albañilería, estructuras, terminaciones	Calidad del aire	Aumento del particulado PM10	Poco movimiento de RCD, destinar zonas de acopio cerca de su retiro
	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Limite en los horarios de trabajo
	Suelo: contaminación	Contaminación por residuos peligrosos	Disponer un área solo de residuos peligrosos aislada. Segregación de residuos
	Aguas superficiales	Modificación del drenaje por ocupación con RCD	Disponer los residuos adecuadamente, evitar dispersión
		Contaminación del agua superficial por lavado de hormigoneras	Evitar derrames accidentales. Prohibir el lavado de camiones hormigoneros en la obra. Disponer cámara de sedimentación.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONT.6)

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Ejecución de trabajos de albañilería, estructuras, terminaciones	Infraestructura de Residuos	Generación de RCD. Cantidad	Plan de gestión de RCD Contratar empresas autorizadas Disponer en sitios autorizados
	Calidad de vida	Molestias por polvo, ruidos, vectores.	Horarios de trabajo Aislaciones acústicas provisionarias Cobertura antipolvos Control de plagas Comunicación al vecindario
	Paisaje urbano	Disminución de la calidad paisajística	Cierres perimetrales acordes
	Empleo	Generación de empleo	Positivo. Potenciar con mano de obra del lugar

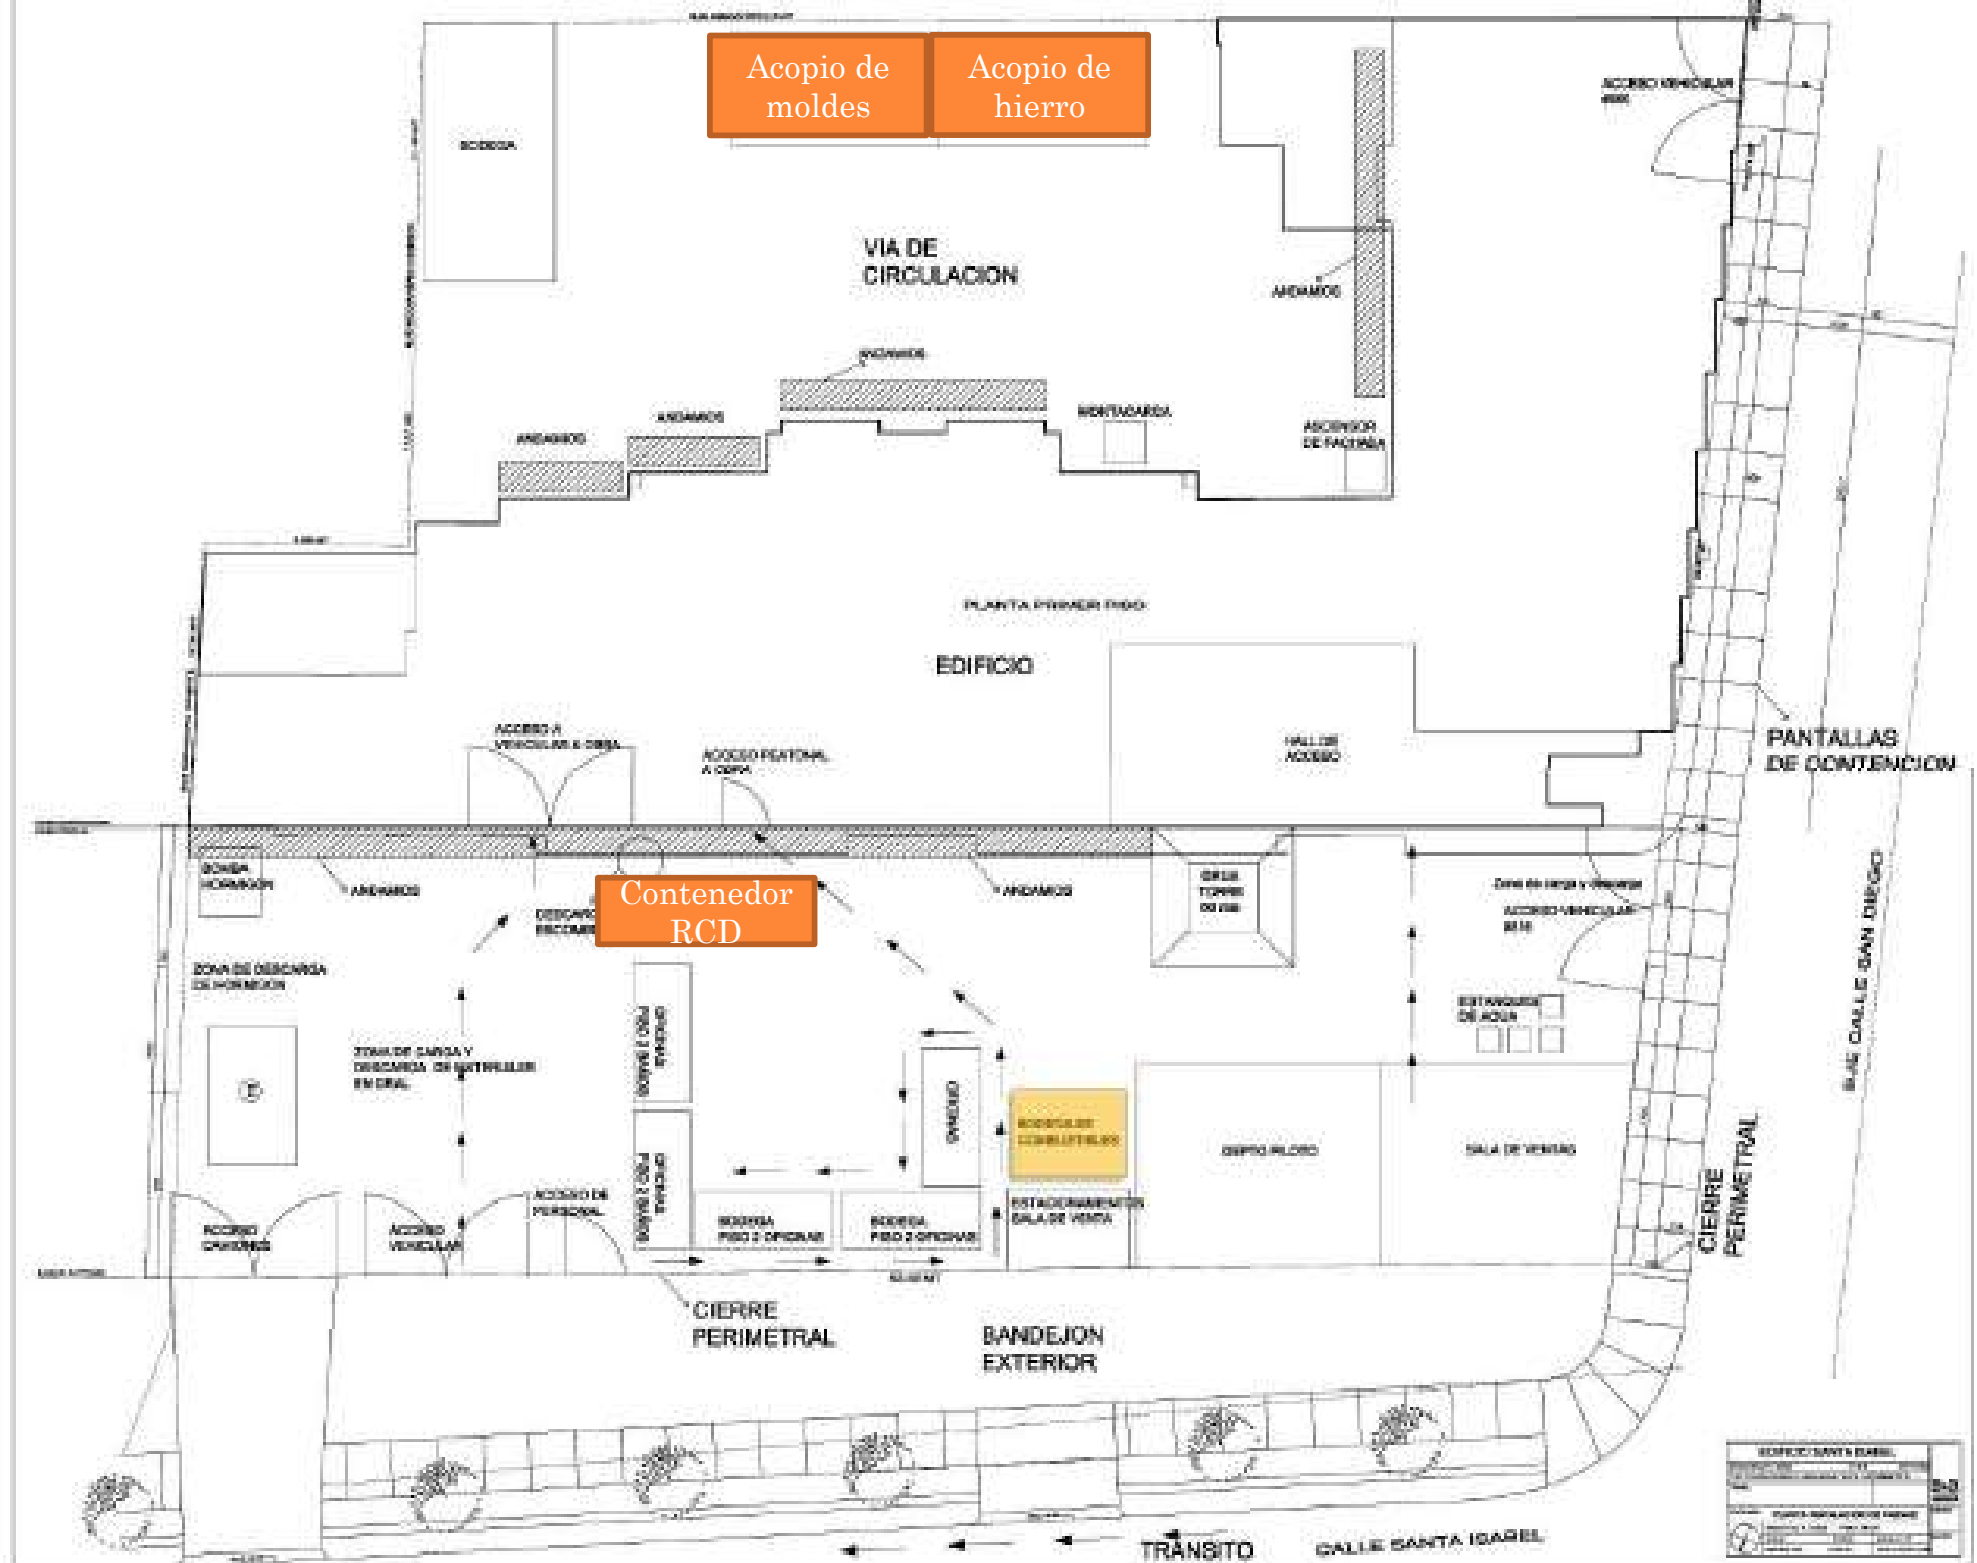

ACEPTACIÓN CIUDADANA

Ejemplo de comunicación

Estimado Vecino,

Informamos a usted, que producto de la construcción del proyecto inmobiliario Edificio Plaza Santa Isabel, se han dispuesto una serie de medidas de control de ruido dirigidas a minimizar las molestias que la obra pueda generar, como por ejemplo construcción de barreras acústicas y un programa de seguimiento de ruido.

Preocupados por hacer el mayor esfuerzo en este sentido, se ha dispuesto del siguiente correo electrónico plazasantaisabel@yahoo.com con el propósito que usted pueda manifestar sus dudas e inquietudes al respecto.

Le saluda atentamente,

Constructora S.R.L.

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Funcionamiento de Calderas, Salas de bomba, grupo electrógeno	Ruido y vibraciones	Aumento en el nivel de ruidos. Vibraciones	Placas antivibratorias Aislación por muros
	Calidad del aire	Emisiones de CO2	Mejorar la eficiencia térmica desde el diseño.
	Infraestructura: Red de gas	Aumento del consumo	Factibilidad del servicio Medidas de minimización del consumo
Funcionamiento general del edificio o edificaciones	Aguas superficiales, Suelo, Aire (olores)	Contaminación por RSU	Almacenamiento interno adecuado según frecuencia de recolección
	Calidad de vida	Molestias a los vecinos y propietarios por RSU	Almacenamiento interno y externo adecuados
		Sombras a los vecinos	Estudio de sombras. Adecuación.
		Mejora por adquisición de vivienda	Positivo- Potenciar

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Funcionamiento general del edificio o edificaciones	Estacionamiento	Aumento de vehículos en las aceras	Disposición de cocheras.
	Infraestructura: Red de energía	Aumento del consumo	Factibilidad del servicio. Minimizar el consumo con medidas preventivas. Calefacción. Iluminación. Refrigeración.
	Infraestructura: Red de agua	Aumento del consumo	Factibilidad del servicio. Reserva de agua para evitar consumos instantáneos. Dispositivos de bajo consumo. Nuevas redes
	Suelo, agua subterránea	Contaminación por efluentes cloacales	Obras de captación y tratamiento
	Infraestructura: Red de cloacas. Planta depuradora	Aumento en los caudales puntuales para la red en caso de edificios. Aumento en el volumen diario que ingresa a la planta	Factibilidad del servicio. Verificación de la capacidad de la red para descargas puntuales. Nuevas redes. Planta de tratamiento.

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Funcionamiento general del edificio o edificaciones	Infraestructura: Red vial	Congestión por egresos e ingresos	Cambio de circulaciones Ensanche de vías Nuevos ingresos Señalización
	Infraestructura de Residuos	Aumento de residuos RSU, tipos según uso de la edificación	Minimización Tratamiento y disposición adecuados
	Infraestructura: Cauces de desagüe pluvial y aluvional	Inundación, aumento del riesgo aluvional	Obras nuevas, acondicionamiento de las existentes. Obras de retención de agua
	Economía local	Aumento en las rentas por impuestos al patrimonio	Positivo para la administración
	Variación de valores inmobiliarios	Aumento de los valores en los bienes inmuebles lindantes	Positivo, no necesita mitigación
	Uso del suelo	Cambio en el uso del suelo	Depende del proyecto


ETAPA DE ABANDONO

Acción	Factor	Impacto	Medida ambiental
Desmantelamiento	Infraestructura: Red vial	Congestión por egresos e ingresos	Señalización Horarios de retiro
	Infraestructura de RCD	Aumento de residuos	Plan de deconstrucción Minimización de RCD
	Uso del suelo	Cambio en el uso del suelo	Depende del proyecto


Etapa de funcionamiento: RSU

J

PLANTA SALA DE BASURA 1
SUP: 19.46 m2.aprox.

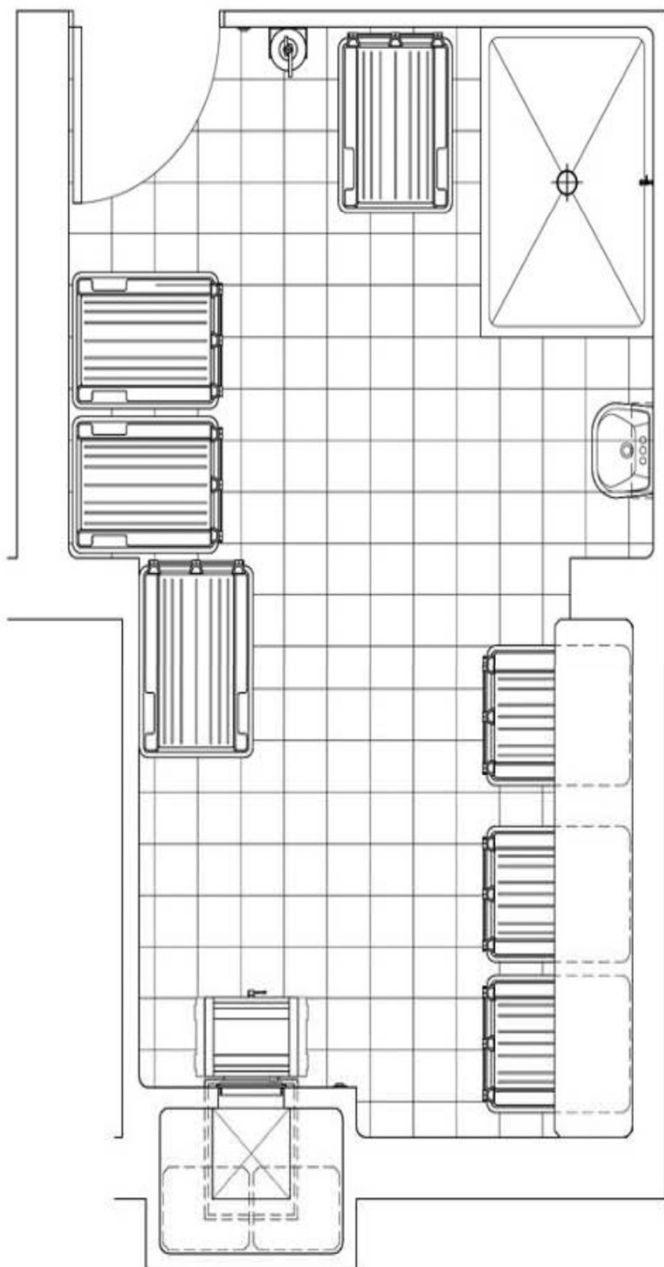

PLANTA SALA DE BASURA 2
SUP: 10.50 m2.aprox.

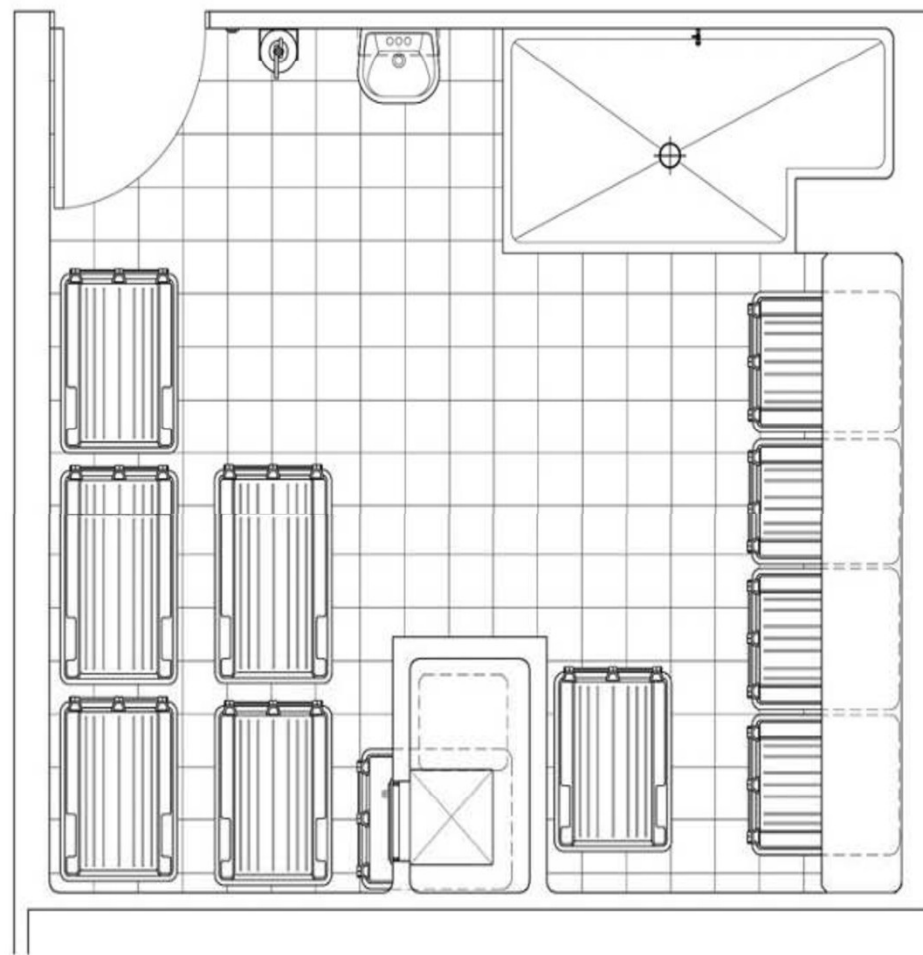

EJEMPLO SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

		FACTORES AMBIENTALES				Físico		Biótico	Socioeconómico					
FASES	Acciones	Suelo	Agua	Aire	Erosión	Flora	Calidad de vida	Empleo	Inf. residuos	Inf. Servicios	Usos del suelo	Transito	Inf. Estacionamiento	Valor inmobiliario
CONSTRUCCIÓN	Instalación del obrador	-46	-19	0	0	0	0	20	-30	0	0	0	0	0
	Limpieza y preparación del terreno	-56	-28	-22	-15	-41	0	20	-30	0	0	0	0	0
	Movimiento de suelos y terraplén	0	-29	-22	0	0	-19	20	0	0	0	0	0	0
	Transporte de materiales y residuos	0	0	-19	0	0	-19	20	0	0	0	0	0	0
	Ejecución de obras gruesa	0	-29	-19	0	0	-19	25	-30	0	0	0	0	0
	Ejecución de cierres secos	0	0	-19	0	0	0	25	-30	0	0	0	0	0
	Ejecución de terminaciones e instalaciones	0	0	-19	0	0	0	25	-30	0	0	0	0	0
	Construcción de drenaje pluvioaluvional	-32	0	-16	0	-22	0	19	-30	0	0	0	0	0
OPERACIÓN	Uso del SUM	-27	-56	0	0	0	40	22	-34	-33	35	-28	-34	32

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SUM			
<i>Acción</i>	<i>Factor</i>	<i>Impacto</i>	<i>Medidas ambientales</i>
<i>Instalación del obrador</i>	<i>Suelo</i>	<i>Dstrucción de la capa edáfica</i>	<i>Se eliminará la capa edáfica en la zona que sea estrictamente necesaria</i>
	<i>Infraestructura de residuos</i>	<i>Generación de RCD y RSU</i>	<i>Respecto a los RCD y RSU se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.1 y 4.2.</i>
<i>Limpieza y preparación del terreno</i>	<i>Suelo</i>	<i>Dstrucción de la capa edáfica</i>	<i>Se eliminará la capa edáfica en la zona que sea estrictamente necesaria</i>
	<i>Agua superficial</i>	<i>Modificación del drenaje natural</i>	<i>Se nivelará en la zona estrictamente necesaria para no modificar las pendientes naturales del predio.</i>
	<i>Flora</i>	<i>Dstrucción de la flora natural</i>	<i>Se realizará la limpieza del terreno en la superficie mínima necesaria. Se respetarán los árboles existentes.</i>
	<i>Infraestructura de residuos</i>	<i>Generación de RCD (restos vegetales)</i>	<i>Respecto a los RCD se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.1</i>
<i>Movimiento de suelos</i>	<i>Agua</i>	<i>Consumo de agua</i>	<i>Se utilizará la cantidad mínima de agua para obtener la densidad óptima del terraplén.</i>
<i>Ejecución de obra gruesa</i>	<i>Agua</i>	<i>Consumo de agua</i>	<i>Se utilizará la cantidad mínima de agua para albañilería. Se controlarán pérdidas y derrames.</i>
	<i>Infraestructura de RCD</i>	<i>Aumento de RCD</i>	<i>Respecto a los RCD se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.1</i>
<i>Ejecución de cierres secos</i>	<i>Infraestructura de RCD</i>	<i>Aumento de RCD</i>	<i>Respecto a los RCD se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.1</i>
<i>Ejec. Instalac. terminaciones</i>	<i>Infraestructura de RCD</i>	<i>Aumento de RCD</i>	<i>Respecto a los RCD se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.1</i>
<i>Const. drenaje</i>	<i>Suelo</i>	<i>Dstrucción de la</i>	<i>Se eliminará la capa edáfica en la zona que sea</i>

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SUM

<i>Acción</i>	<i>Factor</i>	<i>Impacto</i>	<i>Medidas ambientales</i>
<i>Uso del SUM</i>	<i>Suelo</i>	<i>Contaminación por efluentes cloacales</i>	<i>Se mitigará con la construcción de una cámara séptica y pozo absorbente.</i>
	<i>Infraestructura de residuos</i>	<i>Generación de RSU</i>	<i>Se cumplirá con las medidas de gestión indicadas en el ítem 4.2</i>
	<i>Infraestructura de servicios</i>	<i>Consumo de energía eléctrica y telefonía.</i>	<i>Se capacitará al encargado del SUM en medidas de prevención del consumo eléctrico.</i>
	<i>Agua superficial</i>	<i>Modificación del drenaje natural</i>	<i>Se construirán obras de drenaje pluvioaluvional. Se guiarán las aguas de lluvia hacia el cauce natural ubicado al sur del predio.</i>
	<i>Tránsito</i>	<i>Aumento del tránsito sobre Champagnat</i>	<i>Se colocarán señalizaciones preventivas de velocidad.</i>
	<i>Infraestructura de estacionamiento</i>	<i>Demanda de estacionamiento</i>	<i>Se ha previsto la disposición de 52 lugares dentro del predio. Se permitirá el estacionamiento en el Camping de ATSA.</i>

RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Medidas de minimización en la generación

- Verificar la calidad de los materiales antes de su ingreso o al descargarlos en la obra, esto evitaría desechar por ejemplo, ladrillos y losetas defectuosos.
- Comprar cantidades exactas de materiales resultantes del cómputo.
- Controlar el replanteo correcto de la obra.
- Comprar materiales a granel, tales como cemento.
- Adquirir materiales en embalajes reutilizables (pallets) y los deteriorados reacondicionarlos.
- Recoger separadamente materiales residuales con valor de mercado: hierros, papel y cartón.
- Capacitar al personal sobre la importancia de reducir en origen.
- Coordinar tareas de obra de modo tal que tareas posteriores a una ya ejecutada no ocasionen demoliciones parciales.

Medidas de gestión de los RCD generados

- Recogerlos en contenedor de 3 - 5 m³, pudiendo utilizarse camiones de 6 m³.
- Se dispondrá de un espacio interno para el almacenamiento transitorio.
- Se contratará un transportista autorizado.
- Los RCD se dispondrán en el sitio de vertido autorizado por el municipio.
- La fracción de residuos peligrosos se tratará por separado.

EJEMPLO SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Durante la **etapa de construcción** se generará una pequeña fracción diaria de residuos sólidos asimilables a urbanos. Esta se almacenará por separado y se dispondrá para recolección municipal.

En **etapa de funcionamiento** a consecuencia del uso del salón y sala de reuniones se generarán Residuos Sólidos Urbanos, RSU, que serán almacenados en el interior del predio del SUM y dispuestos para recolección Municipal en contenedores. Su destino final es la disposición en el vertedero El Borbollón.

Gracias por su atención!

- Consultas: irma.mercante@uncuyo.edu.ar