

Instalaciones III



“Absorción Acústica”

Ing. Juan Bertrán

*Ingeniero en Electrónica
Especialista en Audio y Sonido*

Mg. Ing. Adriano Sabez

*Ingeniero en Acústica
Mg. en Acústica Arquitectónica y Medioambiental*


Formula de Wallace Sabine - Rt60

$$Tr = R_{T60} = 0.161 \frac{V}{\alpha S}$$


Volumen de la Sala m^3

Superficie o Área de absorción m^2

$$R_{T60}[s] = 0.161 \frac{V}{\alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \alpha_3 S_3 + \dots + \alpha_n S_n} = 0.161 \frac{V}{\sum_{i=1}^n \alpha_i S_i}$$




$\alpha = 0,2$






$\alpha = 0,6$

Absorción Acústica

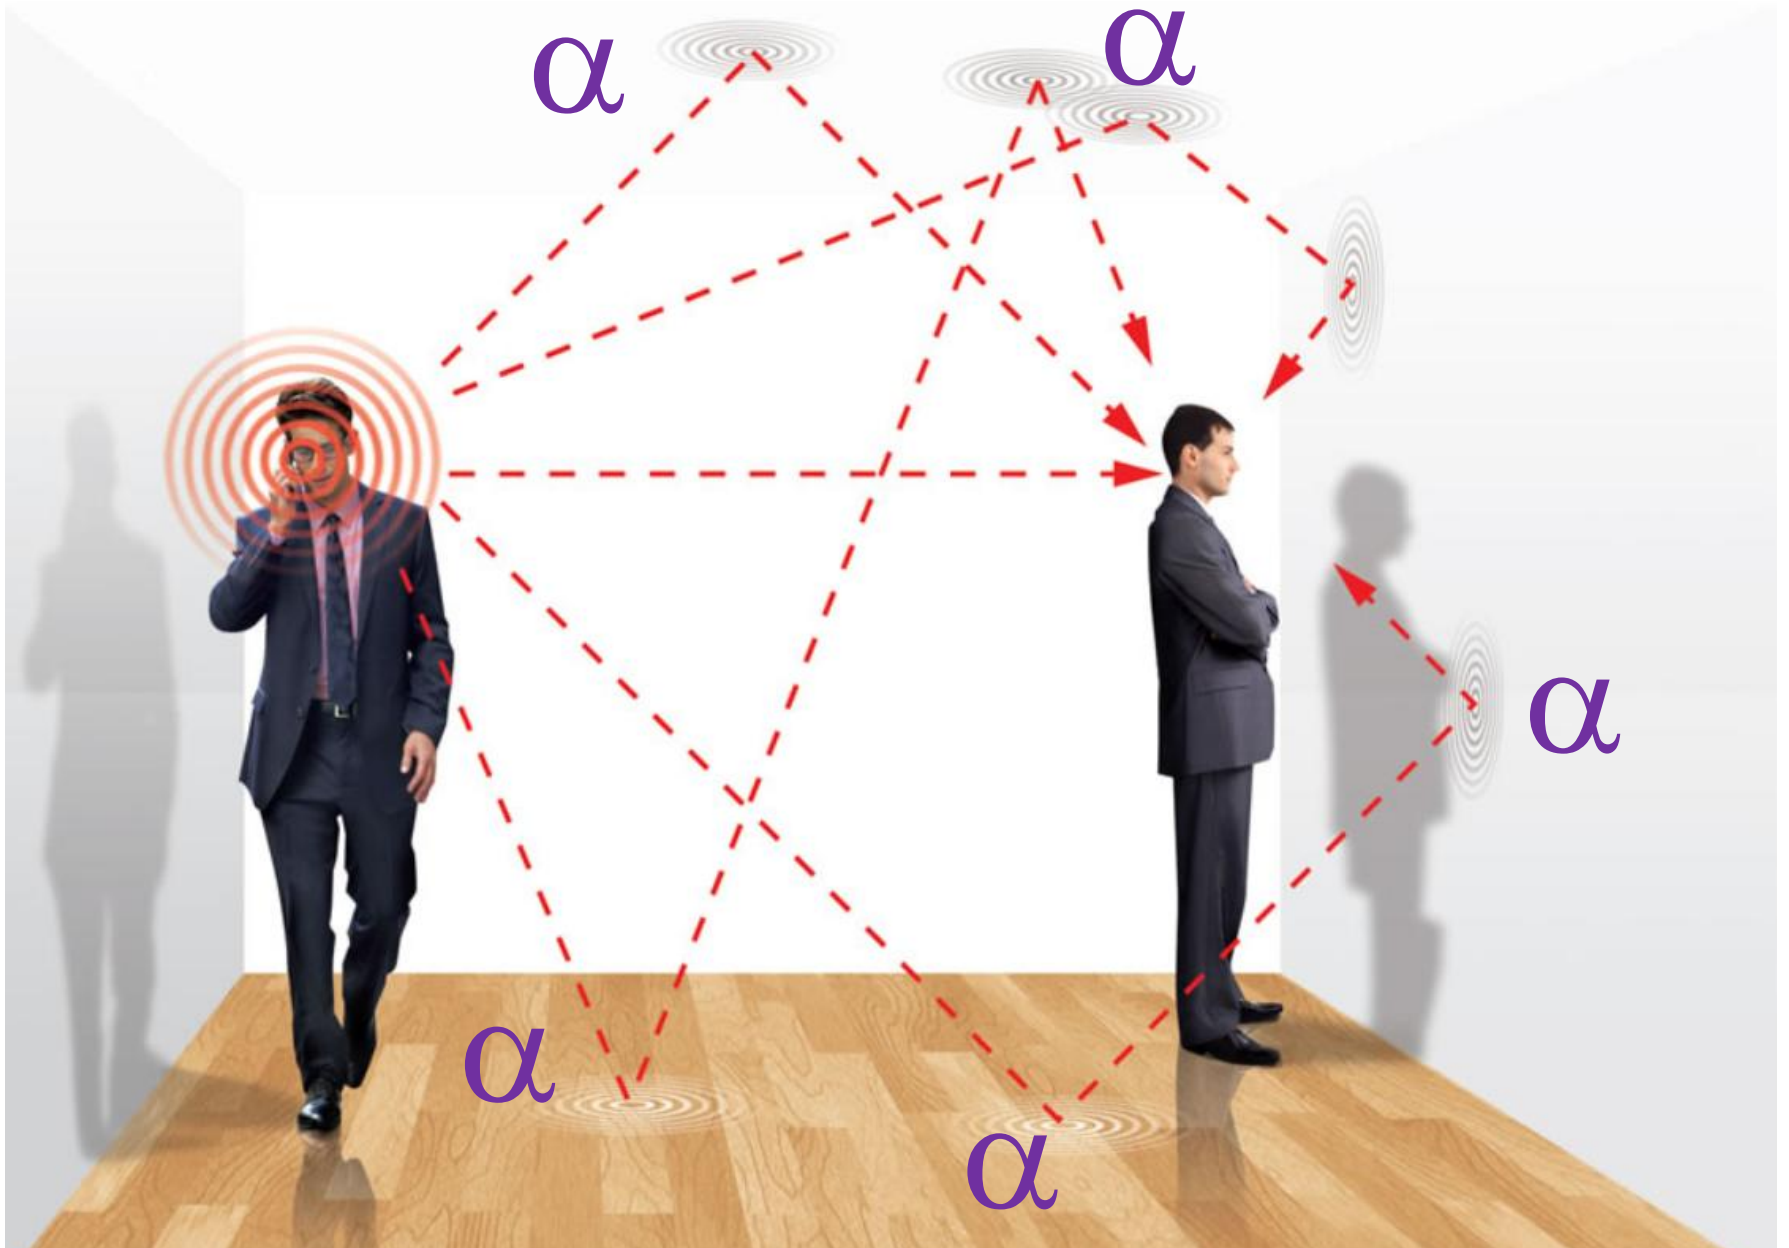


Comportamiento de los parámetros acústicos a diferentes frecuencias

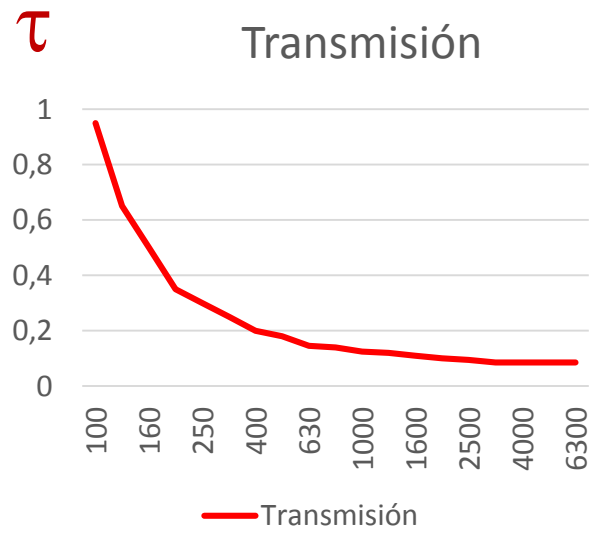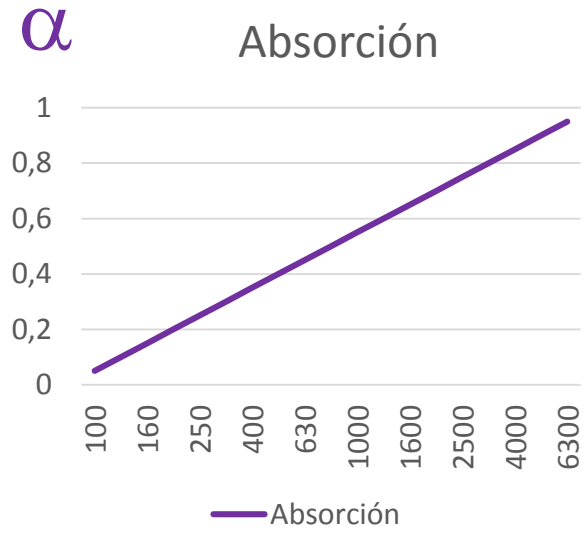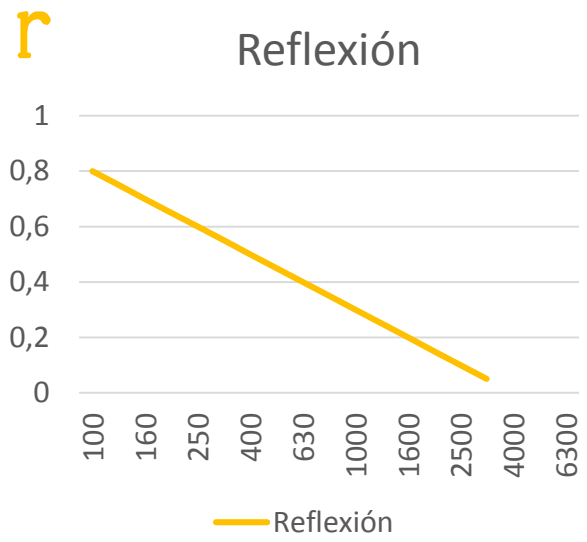


Índice de absorción acústica

$$\alpha = \frac{I_a}{I_i}$$


FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000
Hormigón macizo	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Bloques de hormigón pintados	0,01	0,05	0,06	0,07	0,09	0,08
Ladrillo revestido con yeso	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04

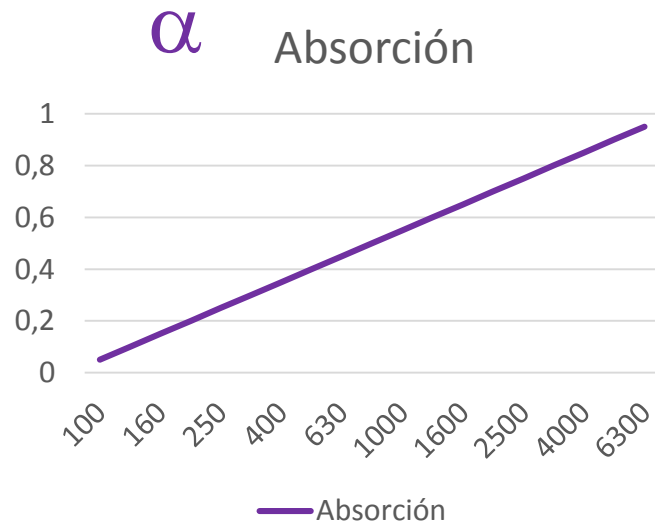

Índice de absorción acústica

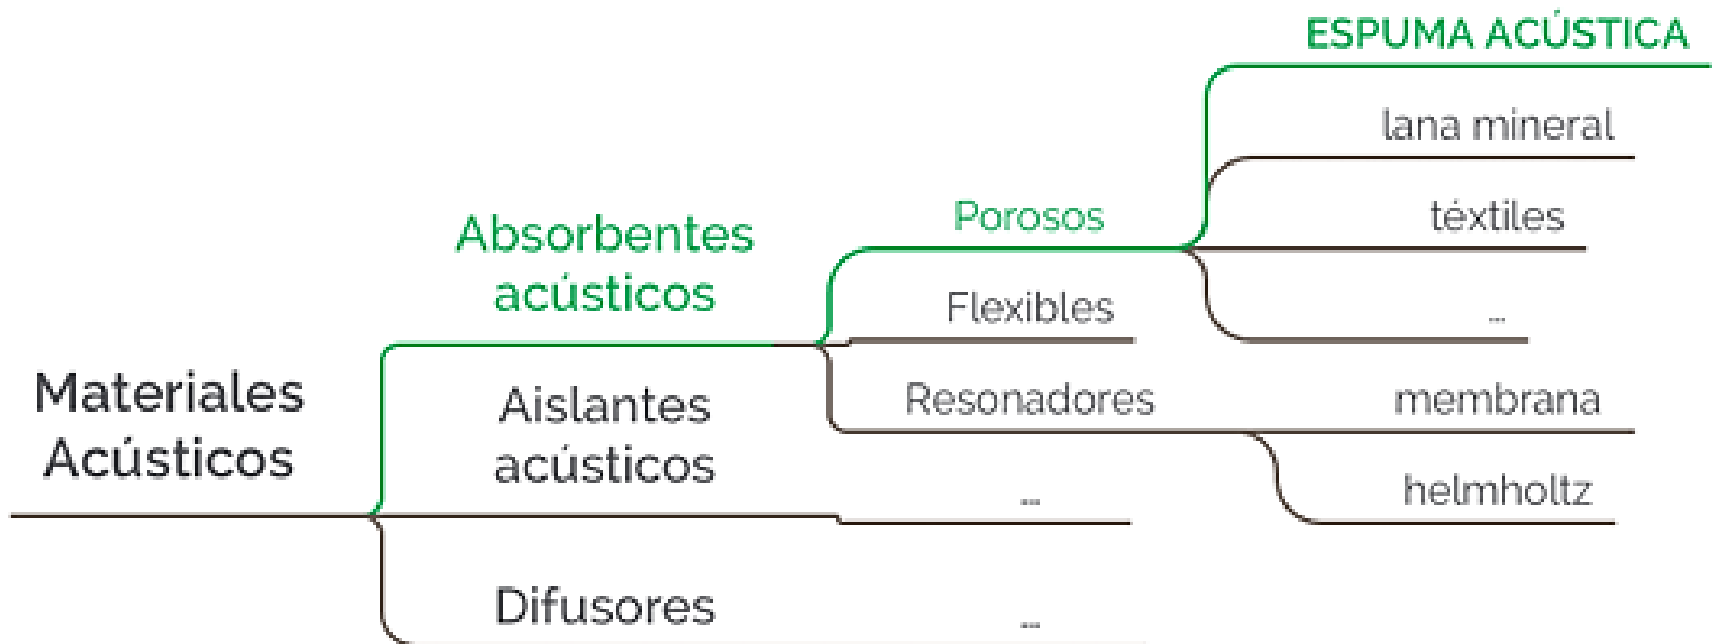

Materiales Porosos (o fibrosos) - Principio físico


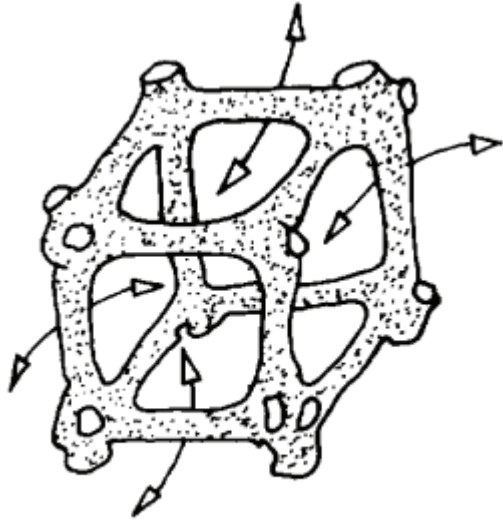


Material Poroso


- Material blando
- Permite el ingreso de la energía sonora



$$\lambda = \frac{\vec{v}}{f}$$

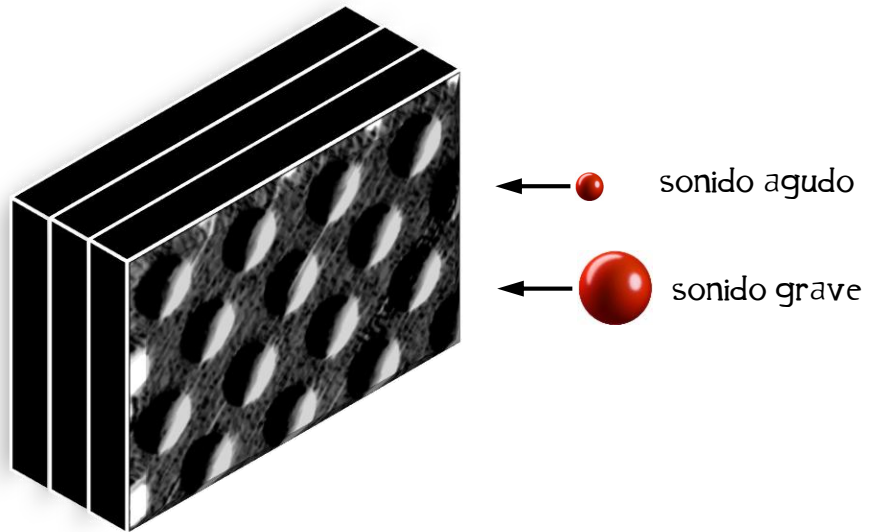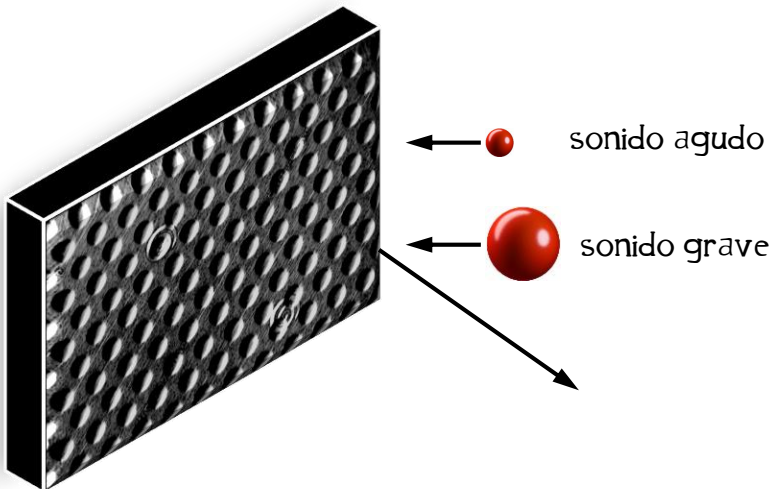

Materiales Porosos (o fibrosos) - Principio físico

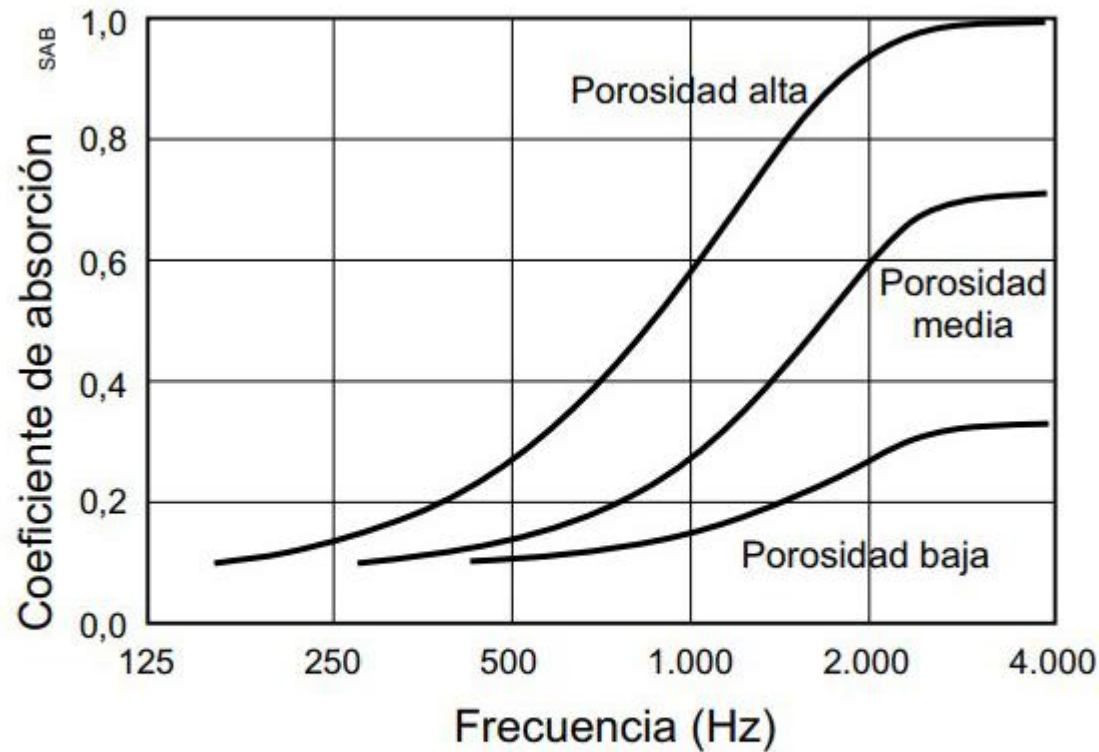


Variación de la absorción en función de la frecuencia de un material absorbente con distintos grados de porosidad

Materiales Porosos - Principio físico


ABSORCIÓN ACÚSTICA

Coeficientes de absorción en bandas de octava (ISO 354):

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
0.16	0.34	0.66	0.90	0.90	0.97

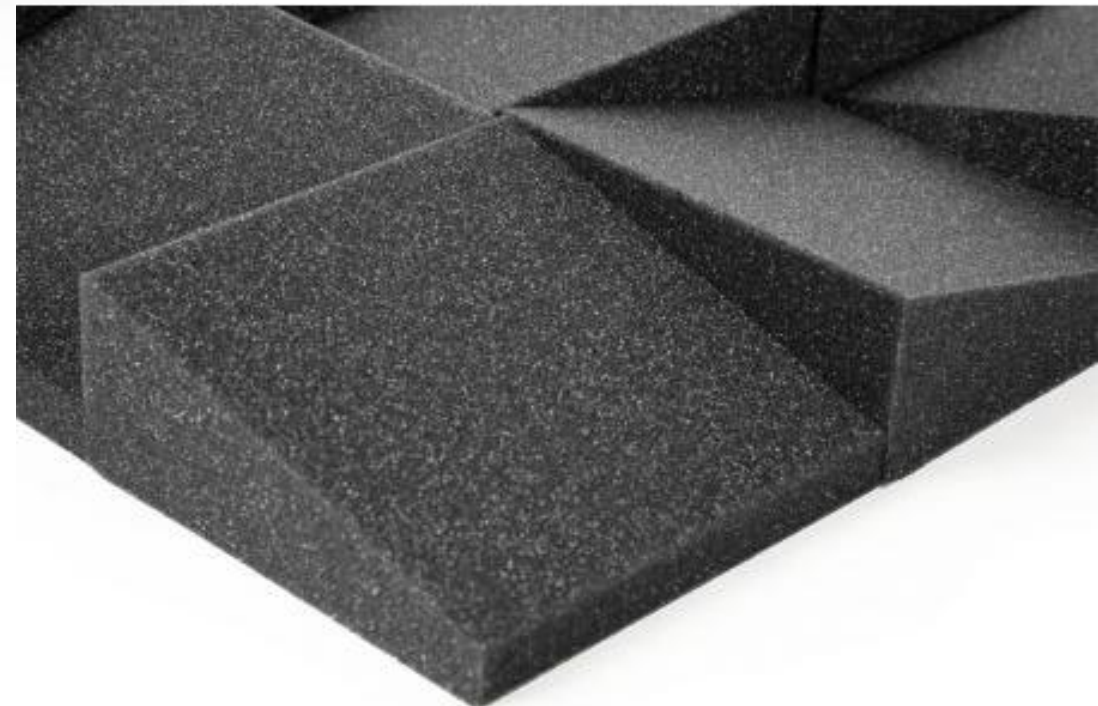

Materiales Flexibles (o membranas) - Principio físico

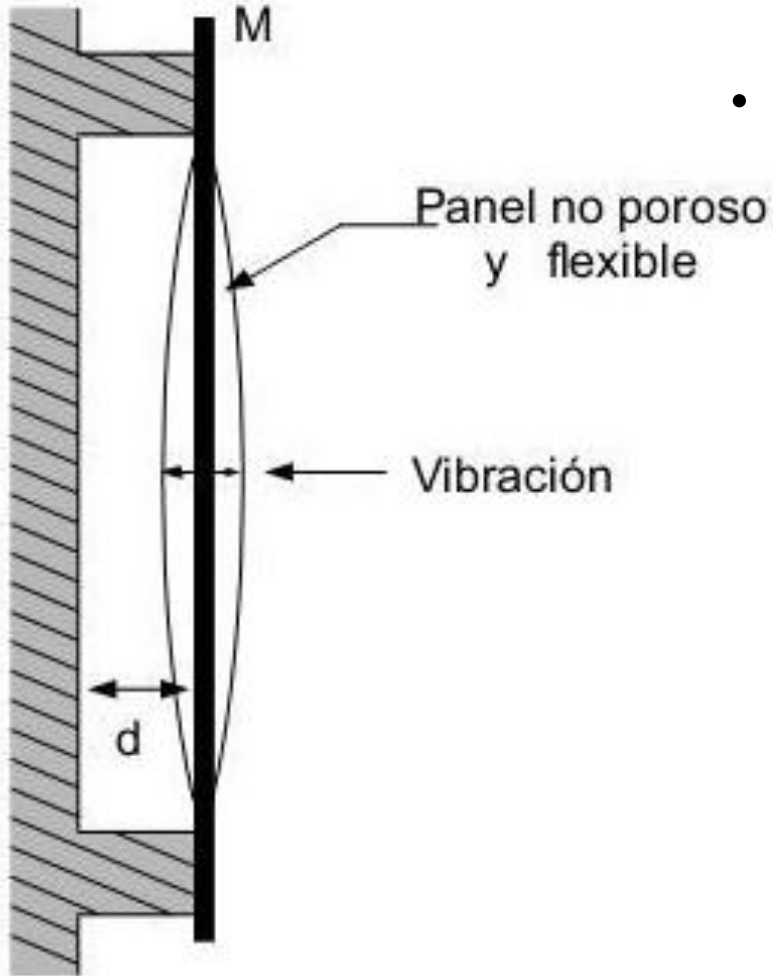


- Superficie rígida
- Vibra con el impacto de la energía sonora


$$f_0 = \frac{600}{\sqrt{md}}$$

m : Masa de la membrana $\rightarrow \frac{Kg}{m^3}$
 d : Distancia al muro $\rightarrow cm$

Materiales Flexibles - Principio físico

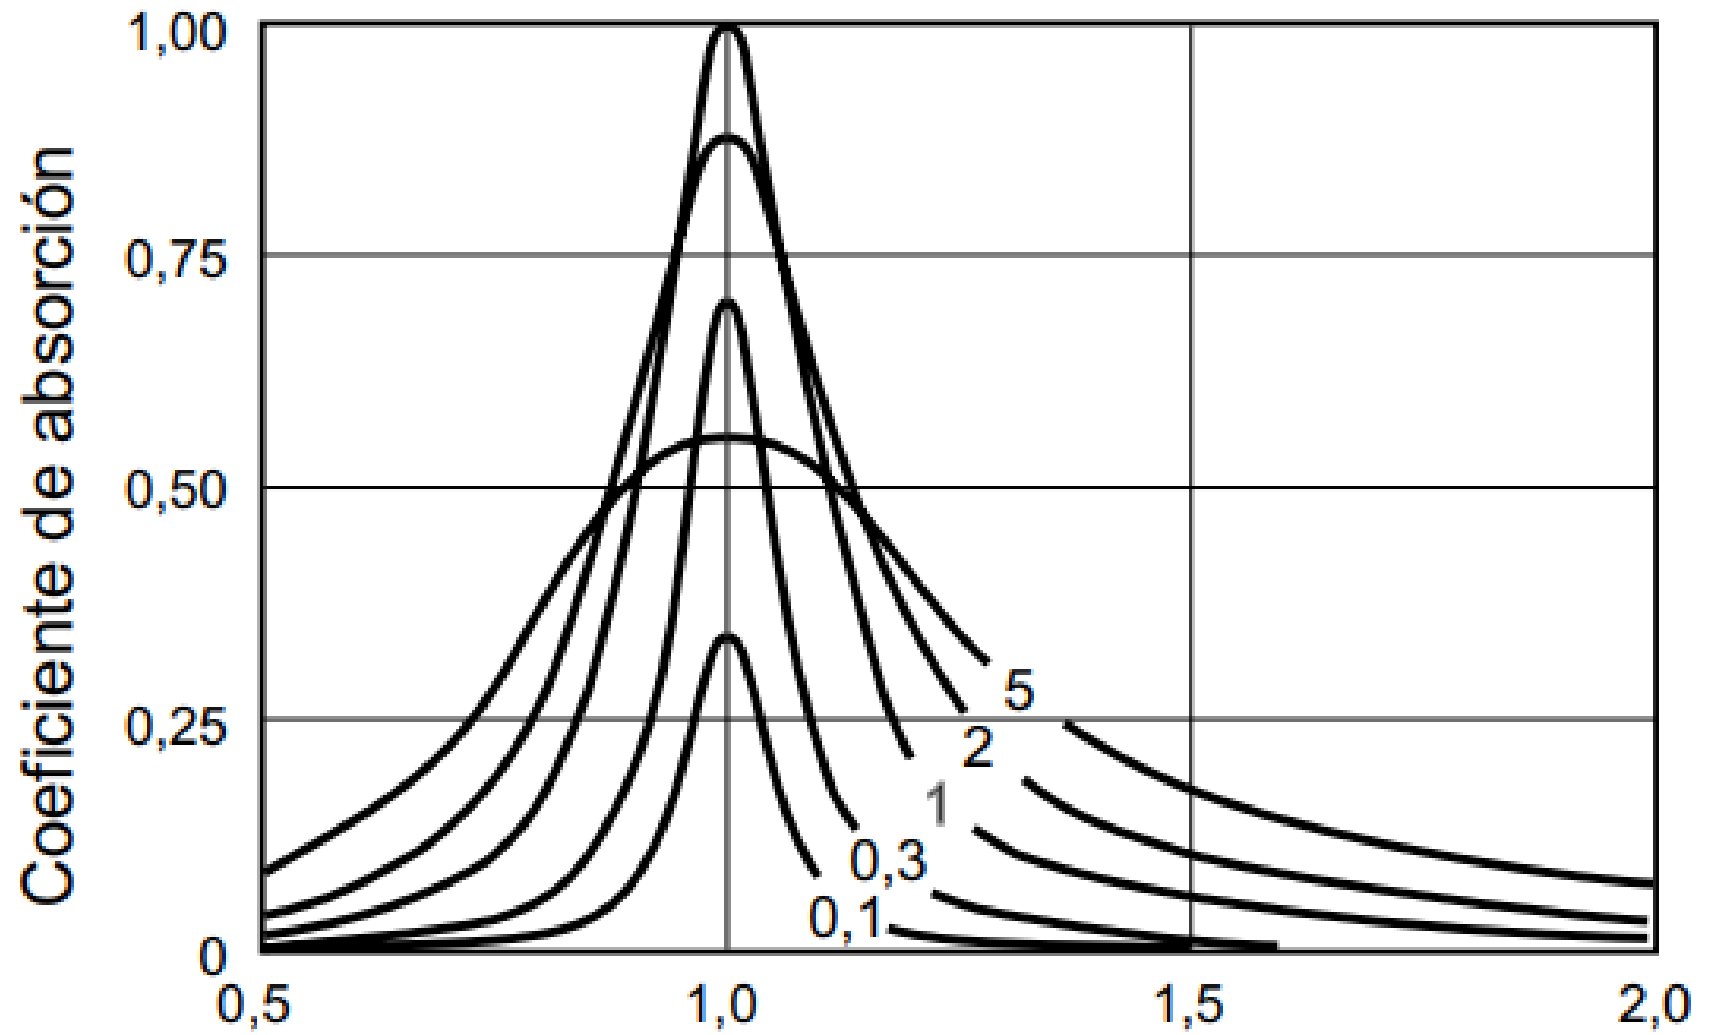

Materiales Flexibles - Principio físico

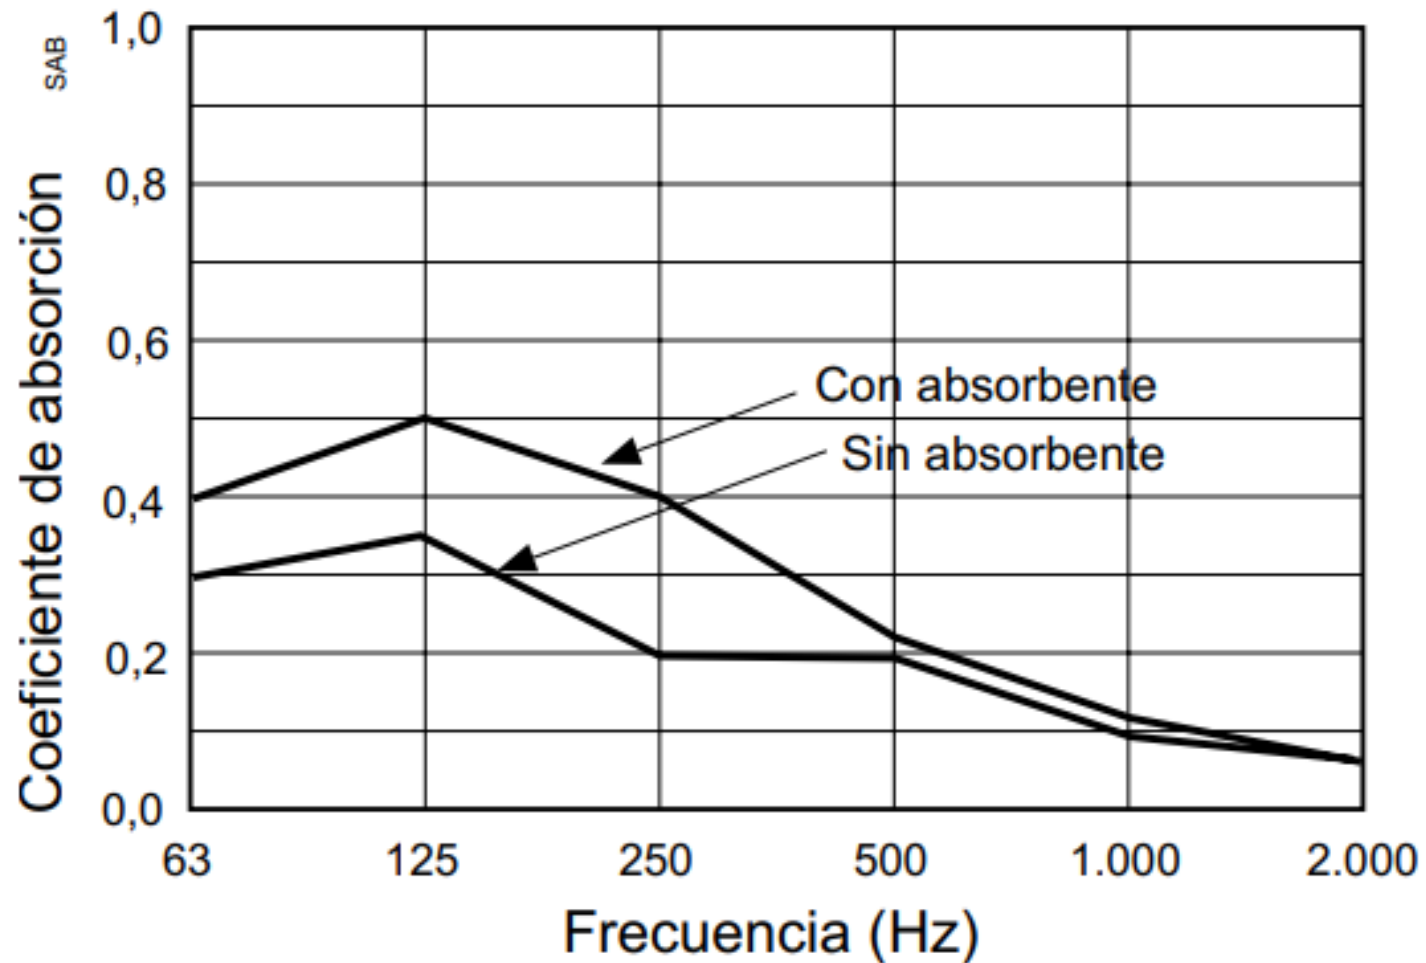

Resonador de membrana formado por un panel de contrachapado de **3 mm** de espesor y **1,8 Kg/m²** de masa por unidad de superficie, montado a una distancia de **4,4 cm** de la pared, con y sin absorbente en la cavidad de aire.

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Coeficientes de absorción en bandas de octava (ISO 354):

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
0.16	0.43	0.74	0.72	0.44	0.49





Materiales Resonadores (o Trampas de graves) – P.F.

- Constituidos por “recipientes” cerrados y comunicados al exterior por aberturas estrechas
- La masa de aire en el recipiente resuena con la presión acústica

- La absorción es máxima en f_0
$$f_0 = \frac{\vec{v}}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi \cdot R^2}{(L + 1,6R)V}}$$



$$f_0 = 5480 \sqrt{\frac{S}{(L + 1,6R)V}}$$

L: Longitud del cuello
S: Radio o Sección del cuello
V: Volumen de la cavidad

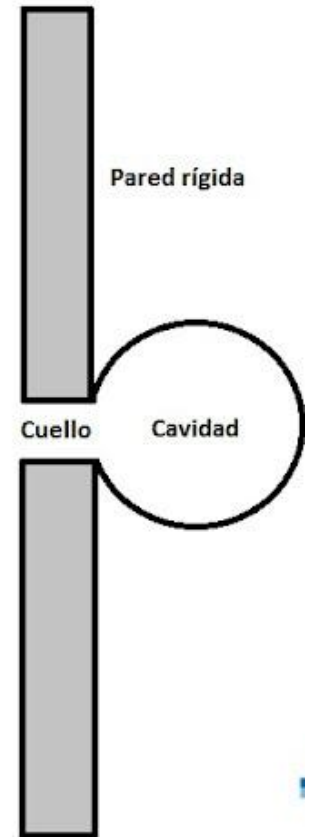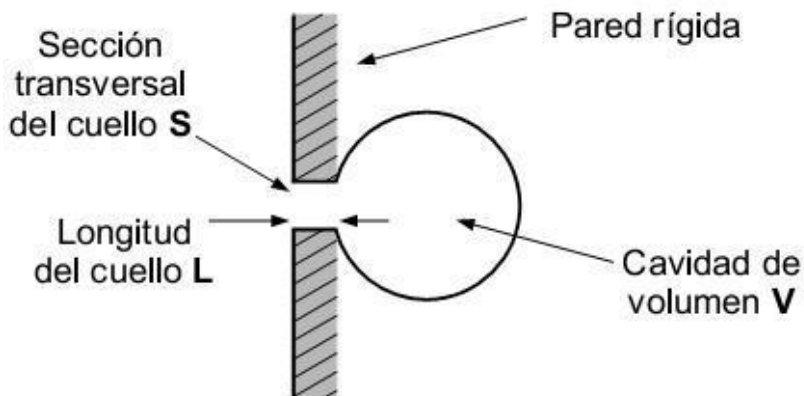

Materiales Resonadores – Principio Físico

$$f_0 = 5480 \sqrt{\frac{S}{(L + 1,6R)V}}$$

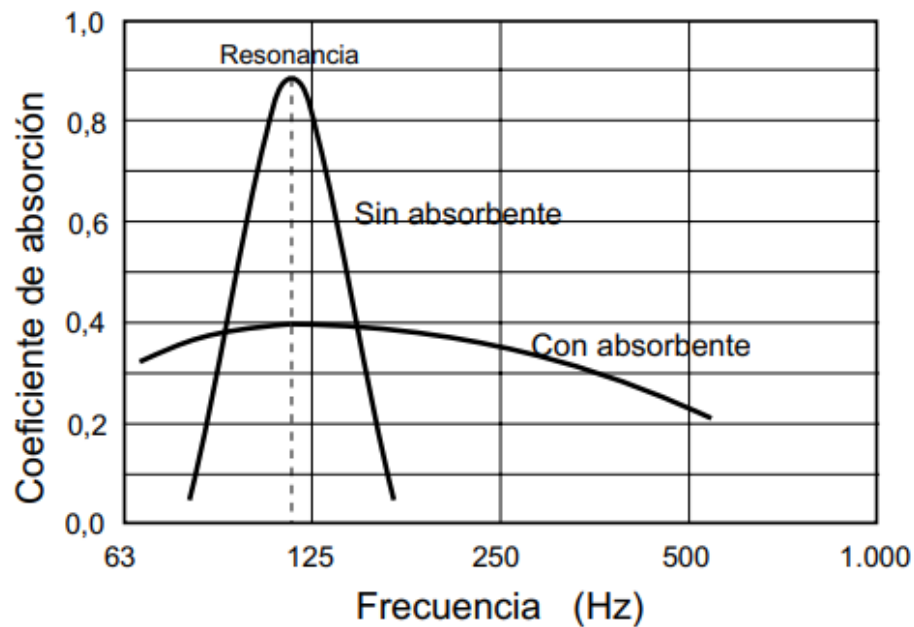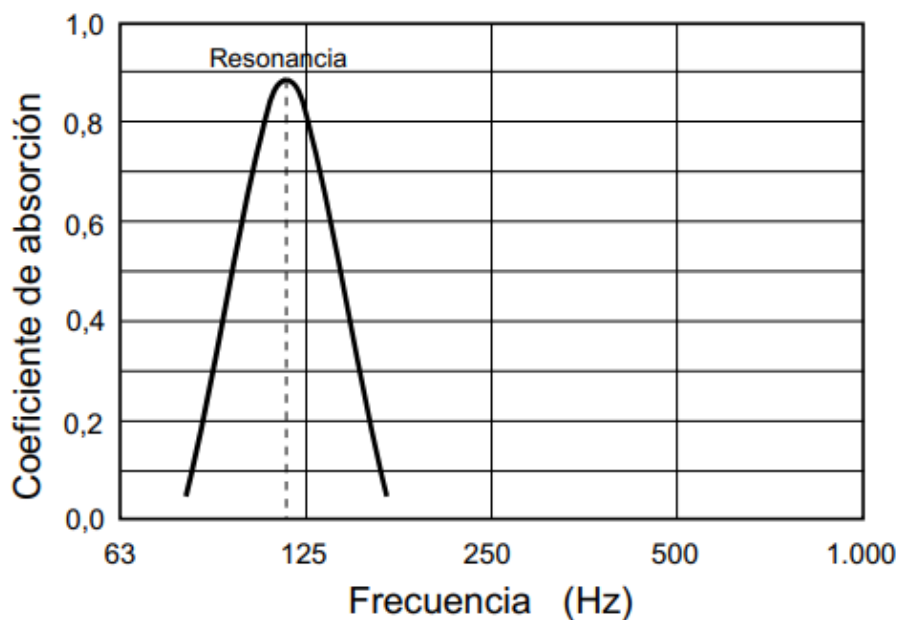

Materiales Resonadores – Principio Físico

$$f_0 = 5480 \sqrt{\frac{S}{D \cdot V}}$$

S = suma de las secciones transversales de los orificios (en cm²)


D = espesor del panel (coincide con la longitud de los orificios) (en cm)

V = volumen de la cavidad (en cm³)

$$V = S_p d$$










S_p = superficie del panel (en cm²)

d = distancia del panel a la pared rígida (en cm)


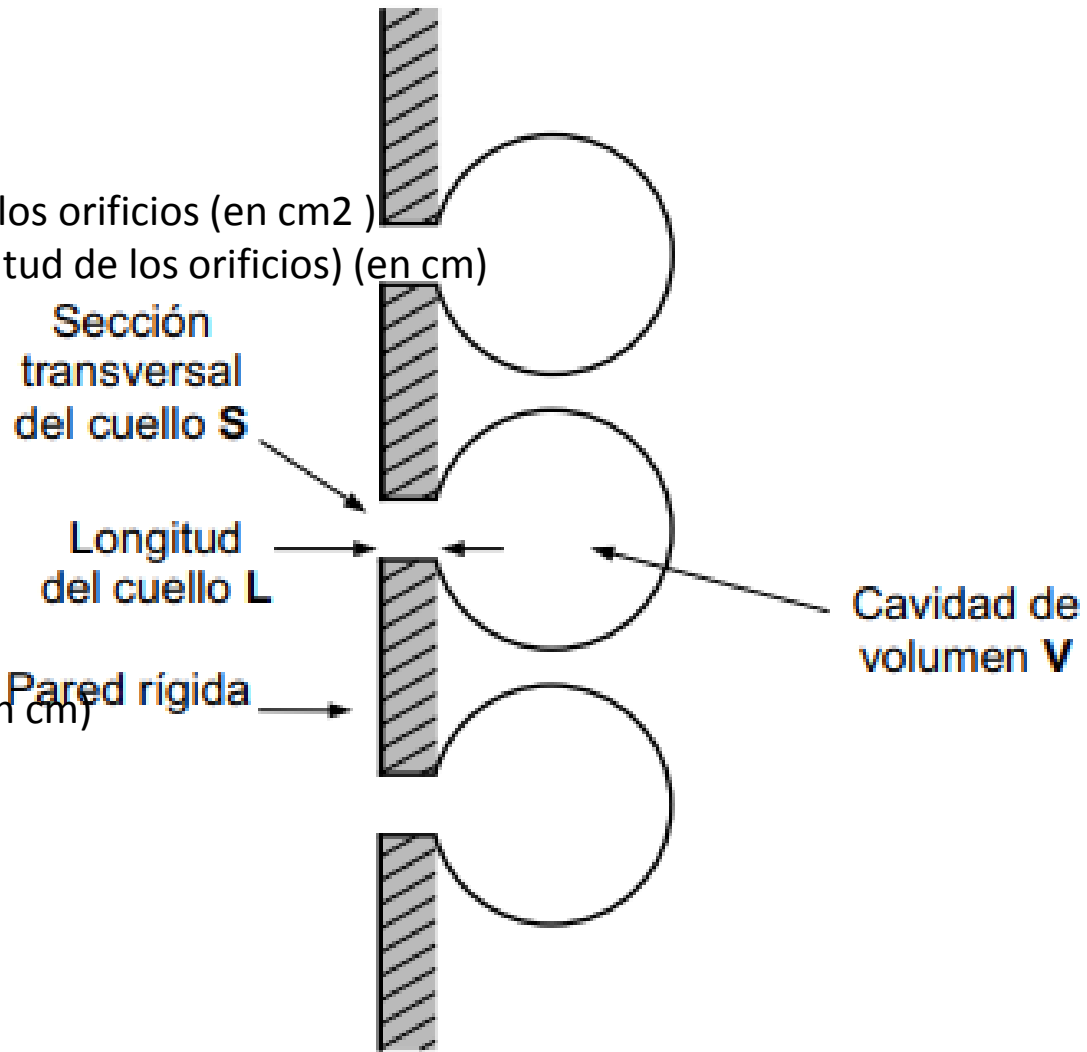


$$f_0 = 5480 \sqrt{\frac{S}{D \cdot S_p d}}$$

Materiales Resonadores – Principio Físico

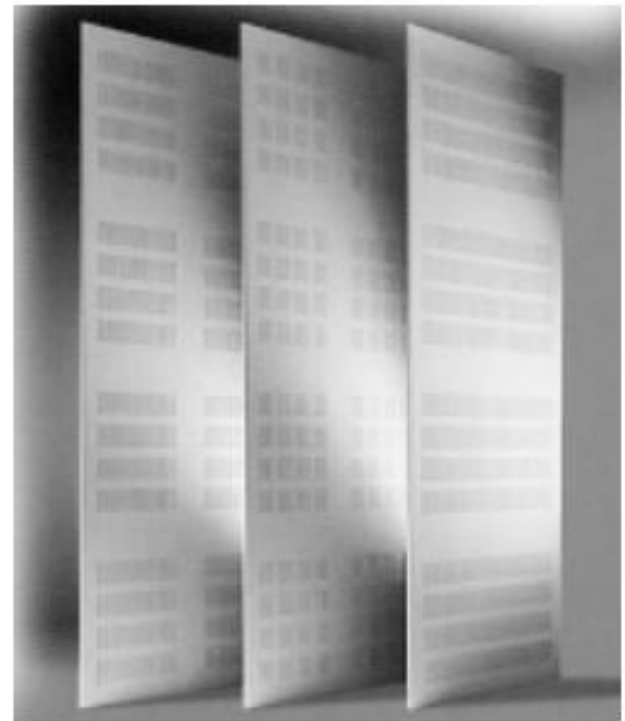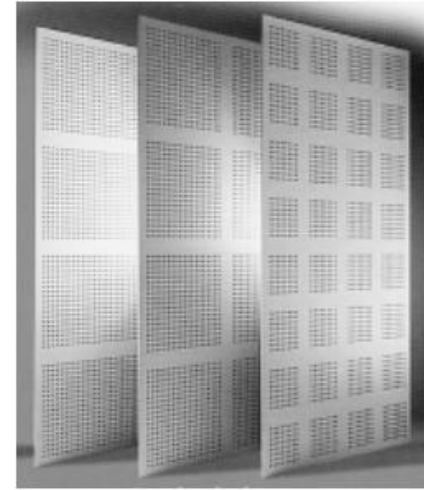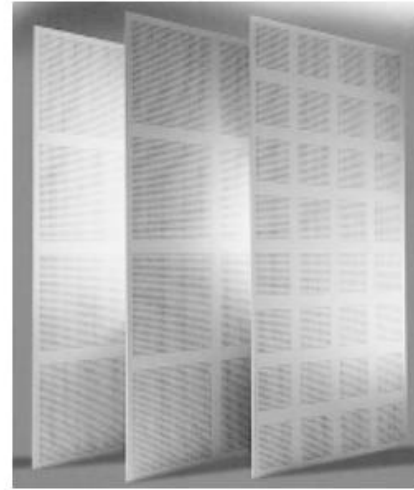


Materiales Resonadores – Principio Físico

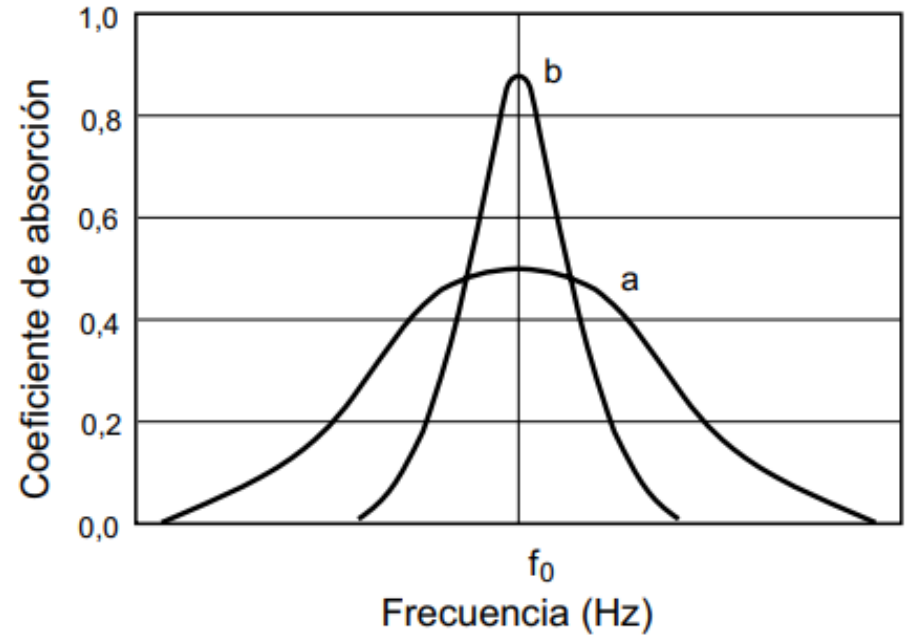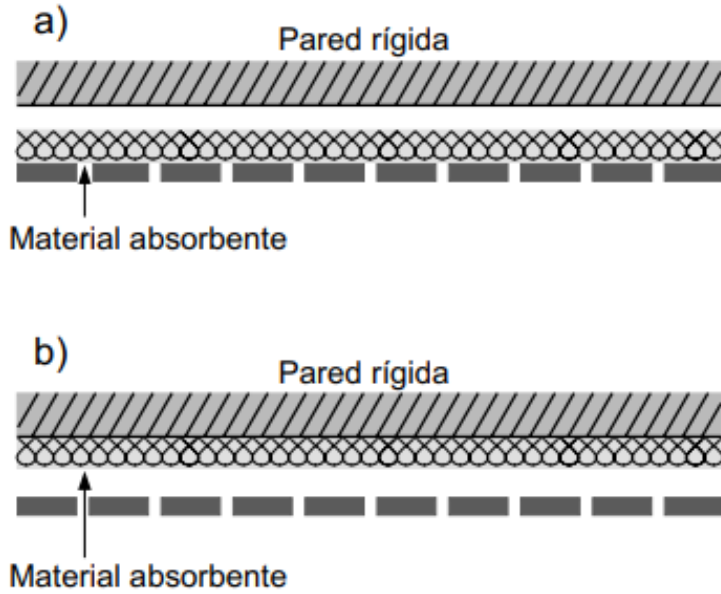

f_0 = Baja Frecuencia

Materiales Resonadores – Principio Físico

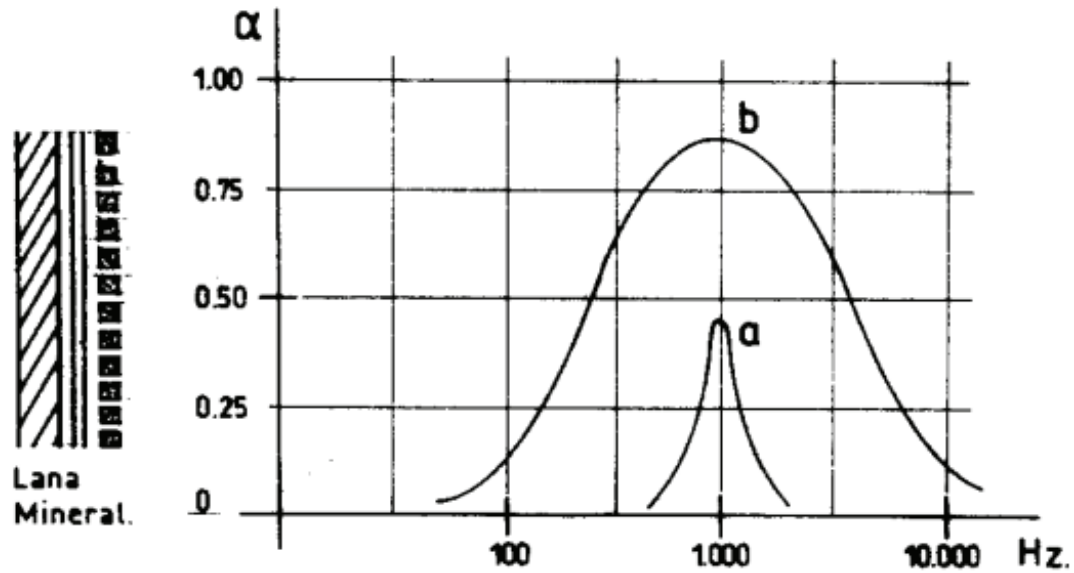


Variación del coeficiente de absorción de un resonador con la frecuencia. (Josse).
a) Sin lana mineral. b) Con lana mineral.

f_0 = Alta Frecuencia


ABSORCIÓN ACÚSTICA

Coefficientes de absorción en bandas de octava (ISO 354):


125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
0.75	1.00	0.75	0.68	0.64	0.56

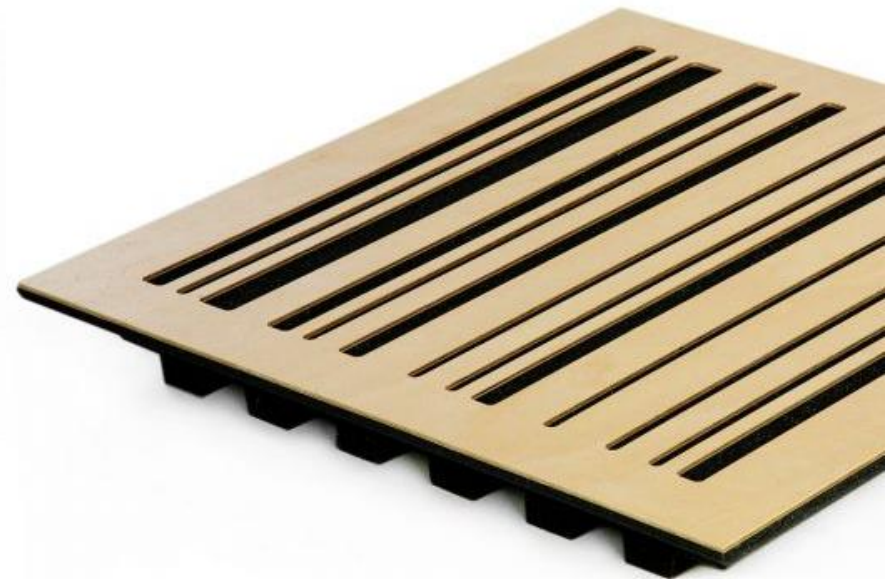


Baffles y nubes acústicas

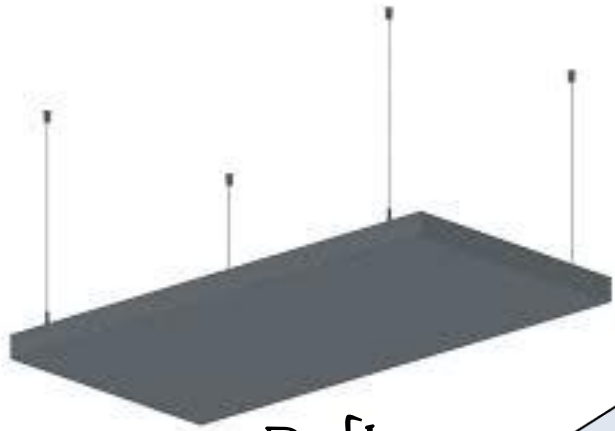


Baffle

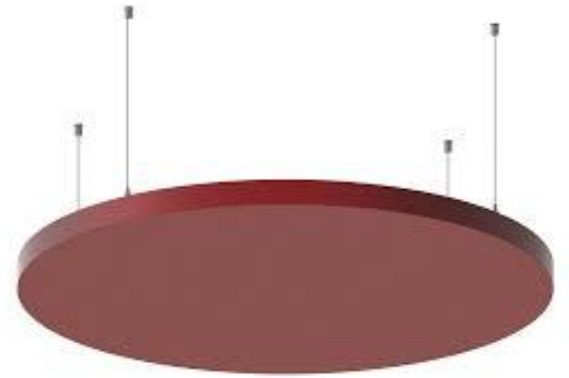

Nube

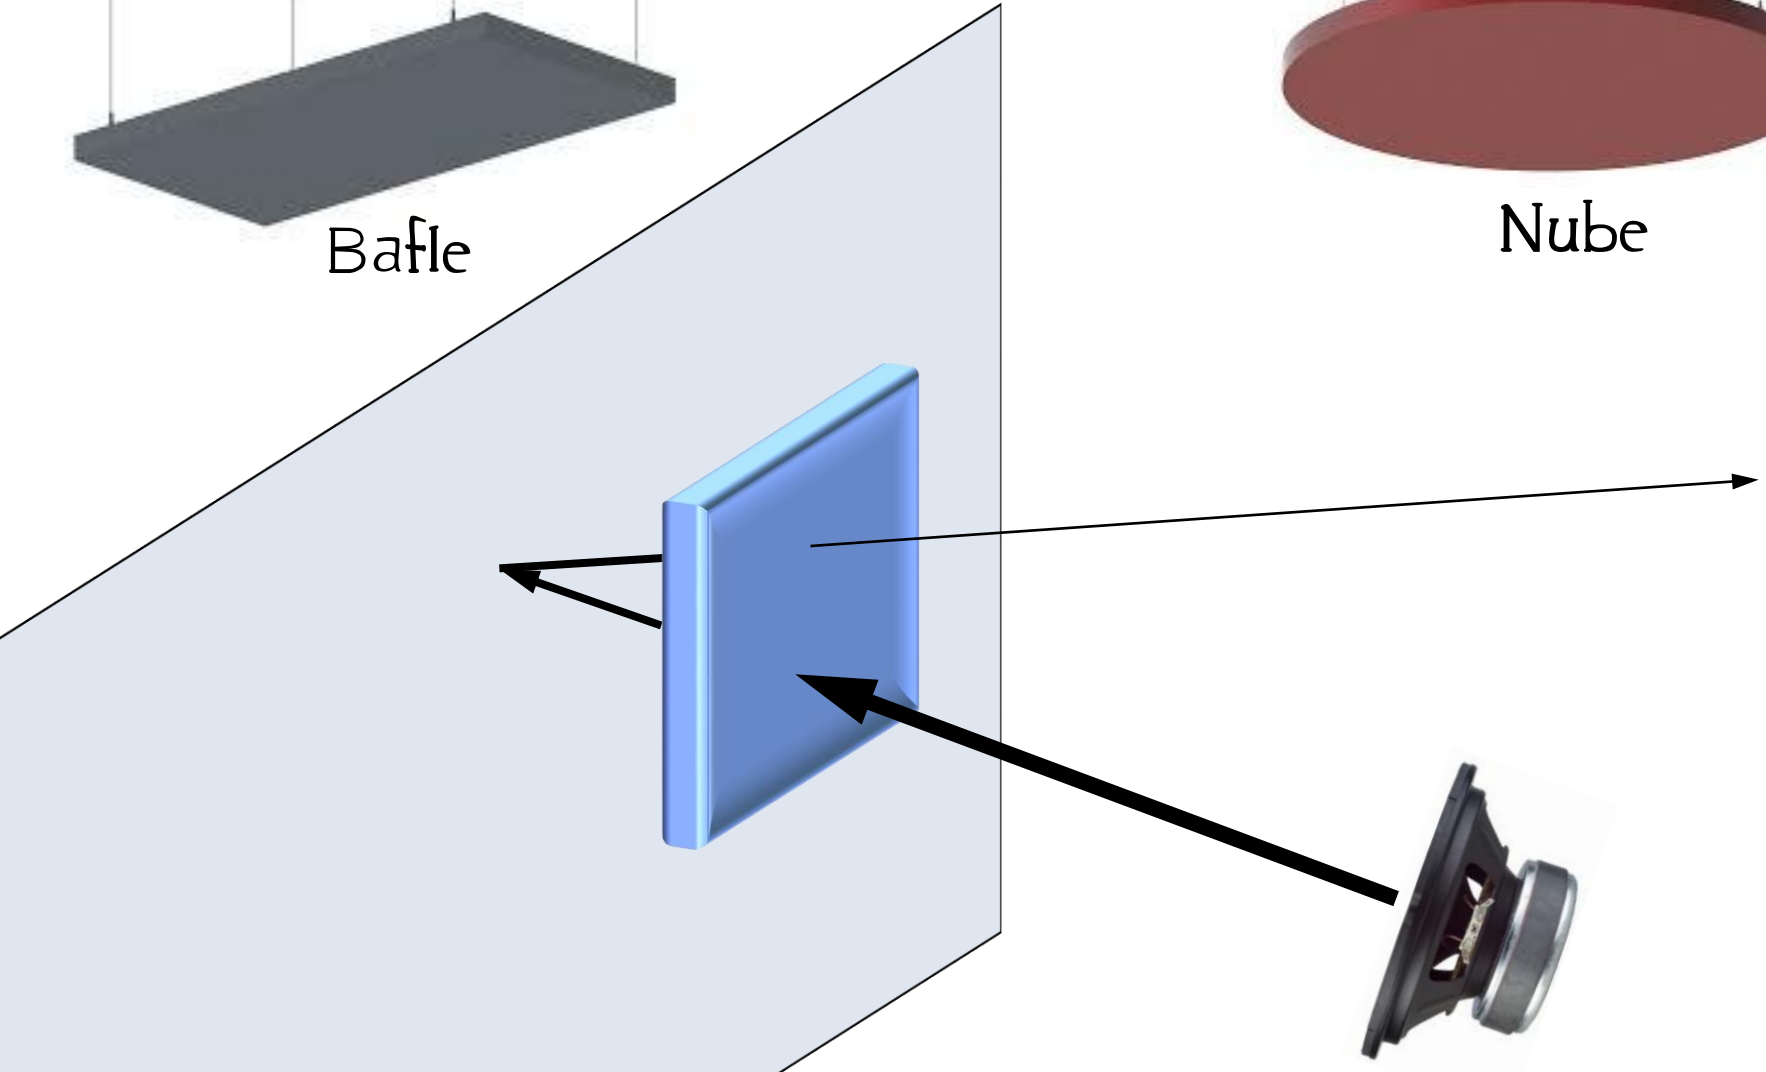

Ubicación de Baffles y nubes acústicas

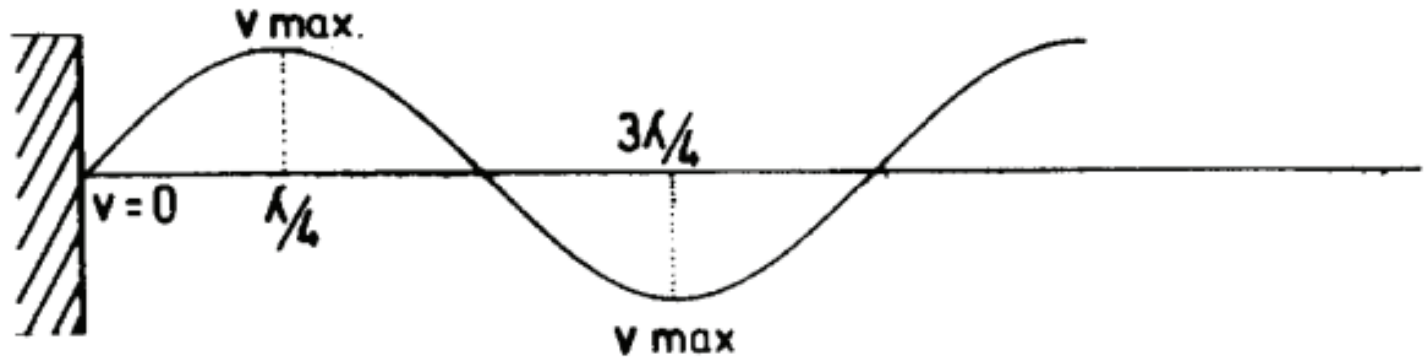

$$\lambda = \frac{\vec{v}}{f} \longrightarrow d = \frac{\lambda}{4} = \frac{\vec{v}}{4f} = \frac{344}{4 \cdot f} = \boxed{\frac{86}{f} [m]}$$

$$d_{150\text{Hz}} = \frac{86}{150} = 57\text{cm} \quad d_{2600\text{Hz}} = \frac{86}{2600} = 43\text{cm}$$



Baffles or Clouds?

@CCScity450





ABSORCIÓN ACÚSTICA

Coefficientes de absorción en bandas de octava (ISO 354):

Montaje	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
Encolado	0.24	0.55	0.90	1.00	1.01	1.03
Suspendido	0.59	0.89	0.95	1.03	1.03	1.05

Materiales Difusores

