









Baffles y Nubes



Basic 8



Basic Curvo 16



Rectángulo 18



Pack Círculos 22



Baffle 26



Baffle Curvo 30



Biselado 32



Rectángulo 3D 36



Cilindro 38



Isla Cuadrada 40



Isla Circular 42

Baffles y Nubes

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Coeficientes de absorción en bandas de octava (ISO 354):

Montaje	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
Encolado	0.24	0.55	0.90	1.00	1.01	1.03
Suspendido	0.59	0.89	0.95	1.03	1.03	1.05



C

Creativa
Consciente
Competente
Compasivo
Comprometida









perretxiCo
laberrietas y perretxakulturak

SEOS





Membrana de Corcho para muros

GAMA VAMP ACOUSTIC – PANELES BISELADOS



EW01



EW02



EW03



EW04



EW05

MEDIDAS DISPONIBLES

- 2400mm x 1200mm
- A medida

ESPESOR DISPONIBLE

- 12mm. (Coef. Abs: 0,92)

De Membrana para muros

Material/ Dispositivo	Descripción	Densidad [kg/m ³]	Espesor [mm]	Coeficiente de absorción sonora					
				Frecuencia central por banda de octava [Hz]					
				125	250	500	1000	2000	4000
Corcho	Revestimiento de corcho	5,6	20	0,12	0,27	0,72	0,79	0,76	0,77

GAMA DE COLORES



IVORY



NATURAL



BROWN



YELLOW



GREY



MAROON



BLUE



DEEP BLUE



DARK GREN



GREEN




BLACK


LINE




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

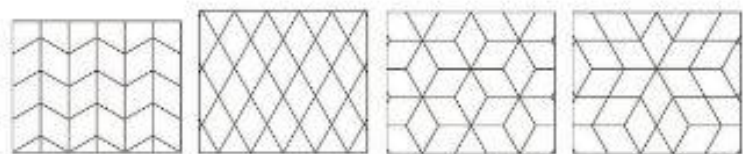

STRIPE

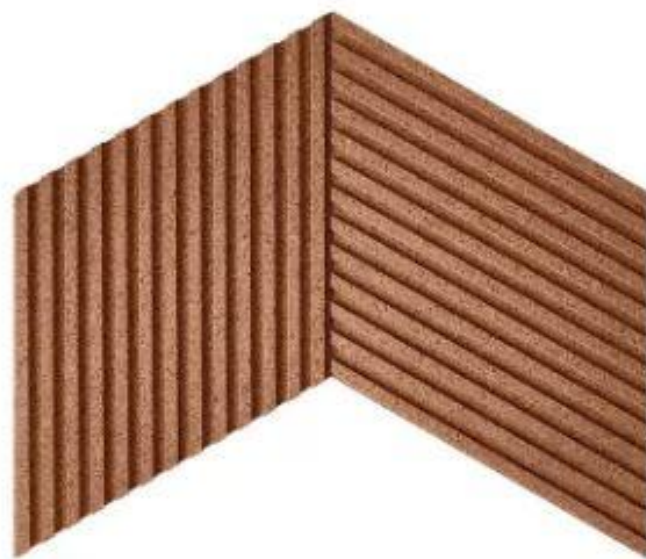


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

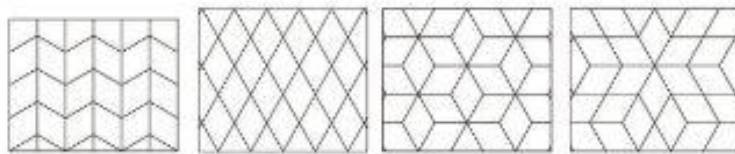

KITE



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

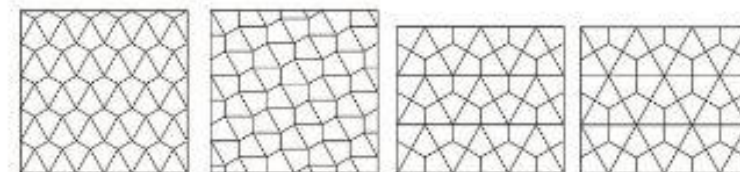













Trampas de Graves




EW06

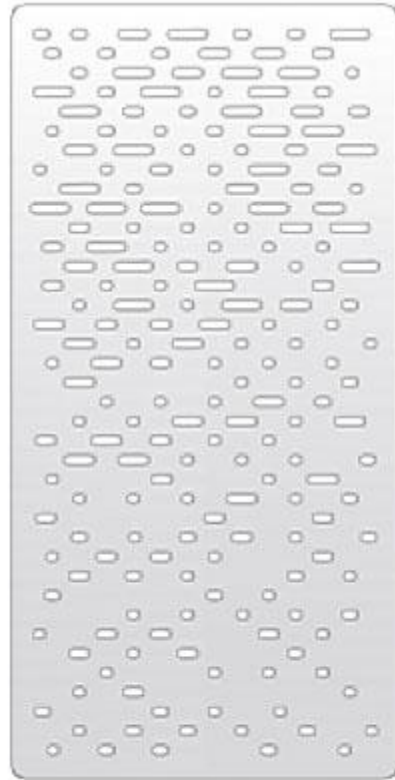


EW07

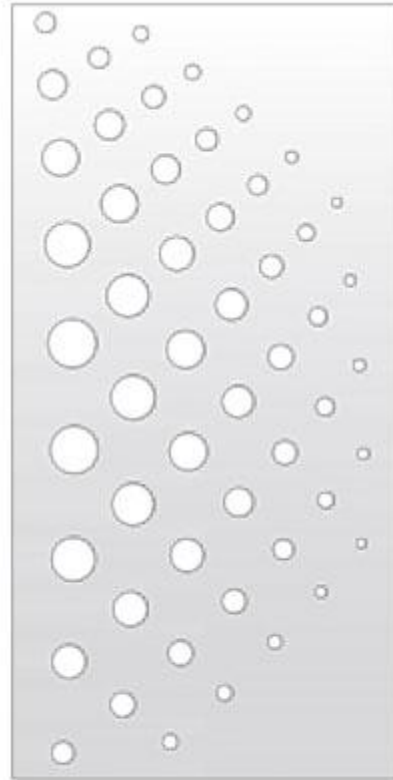

EW08

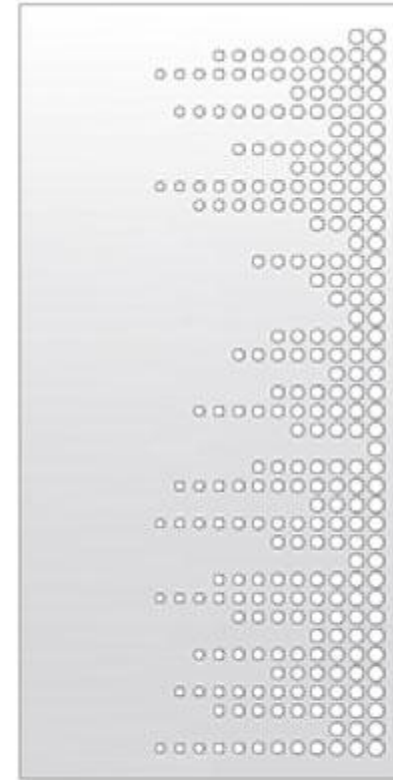

EW09

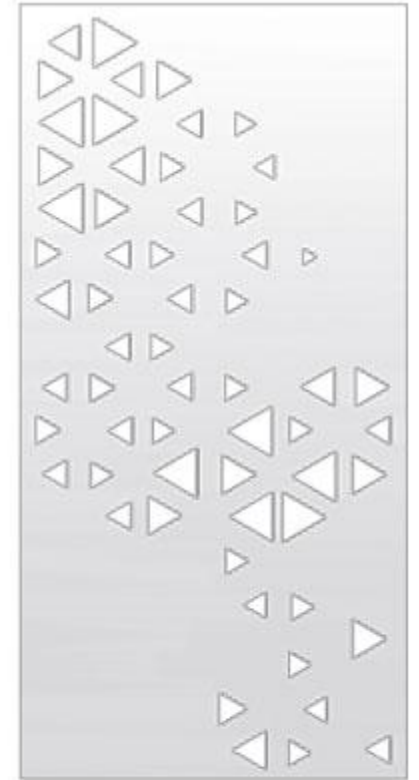

EW10

Trampas de Graves

MEDIDAS DISPONIBLES

- 2400mm x 1200mm
- A medida

ESPESOR DISPONIBLE

- 9mm. (Coef. Abs: 0,77)
- 12mm. (Coef. Abs: 0,92)



ECO-104*



ECO-111



ECO-106



ECO-127



ECO-125



ECO-138



