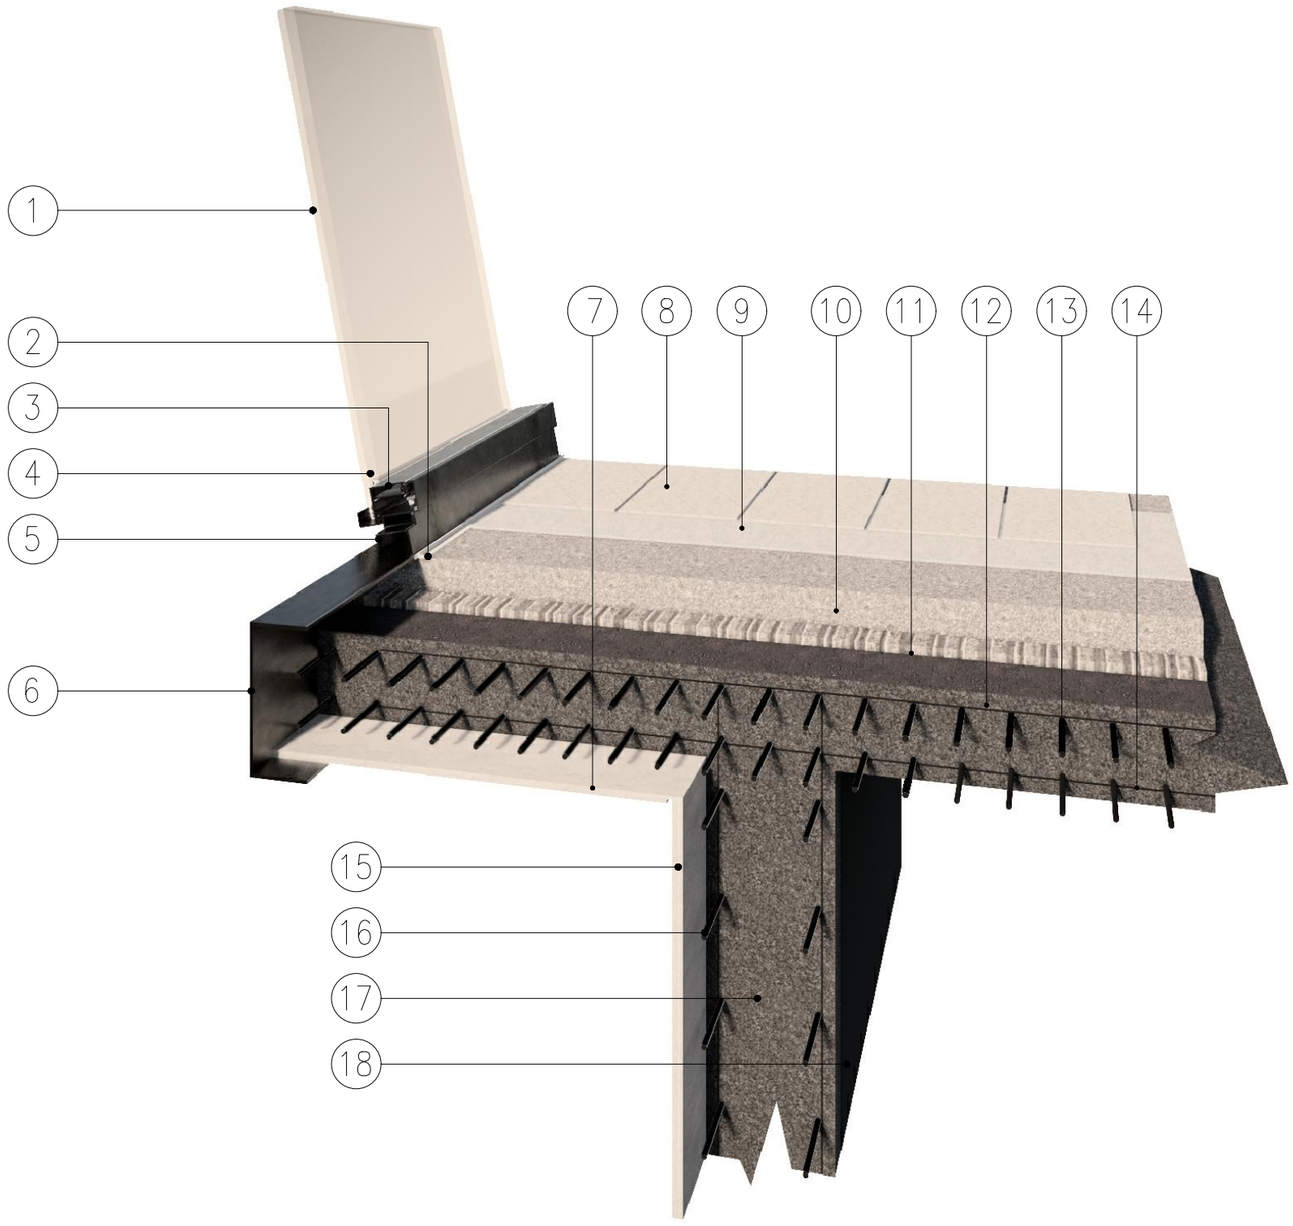

① .Hoja de vidrio encapsulado (carp. ALUAR mod: piel de vidrio)
② .Junta plastica (PVC)
③ .Escuadra de armado de tornillos (carp. ALUAR mod: Conj. 90)
④ .Burlete ""U"" para vidrio de 6mm (carp. ALUAR mod: piel de vidrio)
⑤ .Perfil terminación inferior y superior (carp. ALUAR mod: piel de vidrio)
⑥ .Cupertina para D.V.H. (carp. ALUAR)
⑦ .Cielorraso de yeso aplicado e 18mm
⑧ .Piso cerámico de alto tránsito
⑨ .Pegamento p/cerámicos
⑩ .Contrapiso 80mm de H°
⑪ .Mortero verm dorada c/emulsión
⑫ .Losa de Hormigón Armado
⑬ .Armado superior losa 12 c/10cm
⑭ .Armado inferior losa 12 c/10cm
⑮ .Revoque grueso y fino exterior esp 2,5cm
⑯ .Armadura tabique 12 c/20cm
⑰ .Tabique de Hormigón Armado
⑱ .Film de polietileno de alta densidad 200 micrones

P|E

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DESCRIPCION

PLANO DE UBICACIÓN:

N



PLANO DE:
DETALLES

GRUPO: 10
DIBUJO: BASSI VANINA
ESCALA: 1.10
FECHA: 04/10/2018
ARCHIVO CAD

PLANO Nro. 01