

CATÁLOGO DE MATERIALES

Piso de piedra granito

Referencia A y B

1. GENERALIDADES

Material: Granito

Origen: India

Medidas:

largo variable x200mm x 20 mm

600 mm x 300mm x 20mm

Peso: 50 kgs.

Color: Rosados y Gris

Usos: Muros y pisos



2. PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

De todas las posibilidades disponibles en revestimientos para piso, el granito es el más duro, y resiste de manera soberbia al desgaste y al alto tránsito.

Soporta cargas, el roce, y también es altamente resistente a las manchas. Su capacidad de impermeabilidad es única, pudiendo así ser limpiado con líquidos sin inconvenientes, y eliminando la posibilidad de hongos o mohos por humedad.

Presenta una porosidad sumamente escasa, de modo que no acumula suciedad y se mantiene sólo con el paso de un trapo o cepillo. Por eso es el material más elegido para el revestimiento de mesadas de cocina y para cuartos de baño, aunque su uso en pisos resulta ejemplar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Pese a su dureza, el granito puede recibir rayas del cuarzo, elemento presente en arenas y otros que se depositan en el tránsito cotidiano. Por ello, es necesaria una limpieza gentil, sin presiones y sin productos químicos corrosivos, como el amoníaco y los ácidos.

El mantenimiento regular de estos pisos ha de hacerse con trapeador, agua tibia y jabón neutro, o limpiador natural y no abrasivo a diario. Una vez por semana se puede aplicar un producto más agresivo, o aplicarse abrillantadores, siempre repasando luego con un paño seco y suave para hacer lucir su brillo natural y ejemplar. Para renovar su superficie o recuperar el brillo, se puede aplicar una vez por mes algún agente de cristalización, junto con un pulido a alta velocidad.

Marca: PATAGONIA STONE S.A.

TIPOS

La marca Patagona Stone cuenta con una amplia oferta de pisos entre mármoles y granitos.




PRESENTACIONES COMERCIALES

Se comercializan en cajones por 1m².

Para computar el material se debe tener en cuenta los m² de la superficie donde se lo colocará y dependiendo de su geometría hay que considerar cierta cantidad de material para cortes que ronda entre el 5% y el 10% del total de la superficie a cubrir.

PRODUCTO

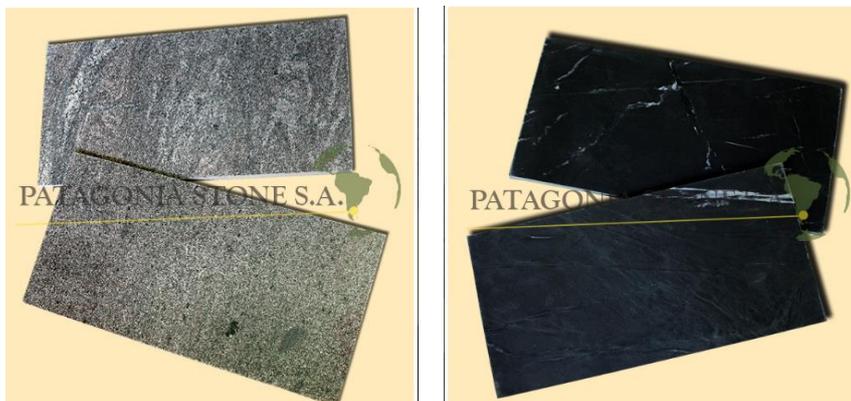

3. EJECUCIÓN/DETALLES

FORMA DE GUARDADO EN OBRA:

La forma de guardar el producto en obra es sobre palets despegados del piso, en una zona libre de humedad y bajo techo.

SISTEMAS DE COLOCACIÓN

- Estas líneas de productos se colocan sobre contrapiso, carpeta o cualquier piso cerámico preexistente.
- En caso de colocarse sobre piso cerámico preexistente, picar las piezas cerámicas para que el adhesivo premezclado o la mezcla cementicia actúe correctamente.
- Delimitar con hilos o cuerdas la superficie de colocación y tirar y trasladar hilada por cada fila de mosaicos colocados
- Usar una llana de 6 a 8 mm para esparcir adhesivo premezclado (Weber, Klaucol o cualquier otra marca de primera calidad).
- Alinear perfectamente cada pieza, colocar sobre el mortero, empujar levemente y nivelar con el auxilio de una regla de nivelación.
- Dejar fraguar la superficie sin transitarla por el término de 24 horas.
- Tomar las juntas, conforme al instructivo específico.

PLACA GRANÍTICA BICAPA PULIDA

Referencia C

1. GENERALIDADES

El mosaico es una pieza ideal para lograr superficies de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto de una gran dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es semi-pulido, pero puede lograrse una terminación pulida en obra, sub-sanando cualquier imperfección en su colocación y logrando una textura lisa e impecable.

Usos frecuentes y tipo de obras.

Placa para interior y en algunos casos también puede ser utilizada en exterior (galerías, patios, ingresos, etc.)

Usado en hospitales, escuelas, centros comerciales, casas, etc.




2. PRODUCTO

Marca: BLANGINO

TIPOS

Los mosaicos compactos se presentan en diferentes tamaños. 30x 30 o 40 x 40.



Cod D117
Gris plomo



Cod C117
Gris plomo

PRESENTACIONES COMERCIALES

Esta empresa comercializa por unidad cada uno de sus mosaicos.

Realizan en su web el cálculo de unidades por m².

FORMA DE COMPUTAR

Para computar el material se debe tener en cuenta los m² de la superficie donde se lo colocará considerar excedente de material para cortes en el orden del 5% del total de la superficie a cubrir

PRODUCTO



3. EJECUCIÓN/DETALLES

FORMA DE GUARDADO EN OBRA:

La forma de ideal guardar el producto en obra es sobre palets despegados del piso, en una zona libre de humedad y bajo techo

4. CATÁLOGOS PDF

MOSAICO

FICHA DE COLOCACIÓN
SOBRE CONTRAPISO COMÚN U HORMIGÓN



Edición 0318

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las placas bicapa Blangino puede colocarse sobre contrapiso común, sobre hormigón o sobre superficie compactada. Dadas sus características NO requiere Carpeta Alisada ("carpeta fratazada", "carpeta cementicia" o "carpeta nivelada").

2 MORTERO DE ASIENTO O MEZCLAS RECOMENDADAS

Utilice como mortero de asiento alguna de estas mezclas:

- MORTERO BLANGINO
- Mezcla A: 3 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común
- Mezcla B: 4 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común + 1/2 Balde de Cemento de Albañilería.

3 COLOCACIÓN DEL MOSAICO BICAPA TRADICIONAL

a) Distribuya la mezcla en la superficie (2cm aprox. de espesor) y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas (A).

b) En caso de no utilizar MORTERO BLANGINO, pinte la cara del revés de la placa con una lechinada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 (una) parte de agua y coloque inmediatamente antes que seque la lechinada. Utilice para ello una esponja de goma espuma o brocha (B).

c) LOS PRODUCTOS BLANGINO TIENEN SEPARADORES DE JUNTAS INCORPORADOS QUE LE PERMITIRÁN REALIZAR UNA COLOCACIÓN RÁPIDA Y PROLIJA (C).

d) Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con golpes de cabo de masa (D) o masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla. La resistencia de nuestros productos soporta los golpes sin inconvenientes.

e) Como terminación recomendamos el uso de zócalos para evitar ensuciar las paredes cuando limpia o encera el piso. Los zócalos deben ser colocados por encima del piso con PEGAMENTO BLANGINO respetando la junta del piso colocado.

4 TOMADO DE JUNTAS

Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar "perfectamente limpia" y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de Pastina JB, elaborada por Blangino. Rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m²

Dosificación: 1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua. La Pastina JB debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre fácilmente en TODA la junta.

a) Distribuya la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.

b) Efectúe los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la misma.(E)

c) El Mosaico Pulido Blangino, colocado perfectamente nivelado (sin dientes), no requiere pulido posterior, pero si desea realizarlo deje la pastina sobre la superficie sin limpiar.

Si no va a pulir posteriormente, verifique que todas las juntas estén perfectamente tomadas (llenas de pastina) para ello repase con una espátula o una llana (F). Quite el excedente de pastina de la superficie, antes que ésta se seque, con estropajo o trapo.

d) El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo sugerimos mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas.

e) Evitar ensuciar la junta, no pisar la misma por 48 horas.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza".

Lave sus pisos con Detergente Neutro JB y aplique, según el uso, Cera Incolora JB

